



N 352 NB-RR "Centerfix" 120/170/240

NeBo putafdekking met roosterdeksel beton/gietijzer, type N 352 NB-RR "Centerfix", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met méérvoudige verankeringssnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, randhoogte 120, 170 of 240 mm, voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond roosterdeksel met tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Materialen

Rand : beton/gietijzer
Roosterdeksel : gietijzer
Rubberoplegging : SBR

Opties

Roosterdeksel met vergrendel-optie
Deksel met ontluichtingsklep gemonteerd
Opschriften (zie putafdekkingen extra informatie)

Toebehoren





(zie putafdekkingen extra informatie)

Normen

Afdekking: NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat:
- Afdekkingen voor putten
- Gietijzeren afdekkingen
NEN-EN-ISO 9001

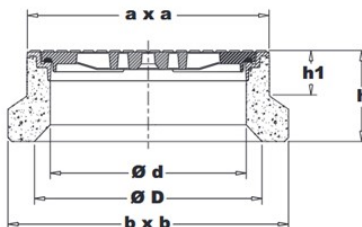

**type N 352 NB-RR Centerfix
170 - 240 mm**

**type N 352 NB-RR Centerfix
120 mm**

Type	a x a	b x b	h	h1	Ø d	Ø D	Doorl. opp. (cm ²)	Gewicht (kg.)
N 352 NB-RR Centerfix - 120	640 x 640	640 x 640	120		Ø 520	----	375	122
N 352 NB-RR Centerfix - 170	640 x 640	740 x 740	170	60	Ø 520	Ø 600	375	183
N 352 NB-RR Centerfix - 240	640 x 640	740 x 740	240	130	Ø 520	Ø 600	375	219

Gewicht los roosterdeksel ± 49,5 kg.

watermanagementoplossingen.



Wijzigingen voorbehouden