


N 352 NG-R "Centerfix" 75/100/175

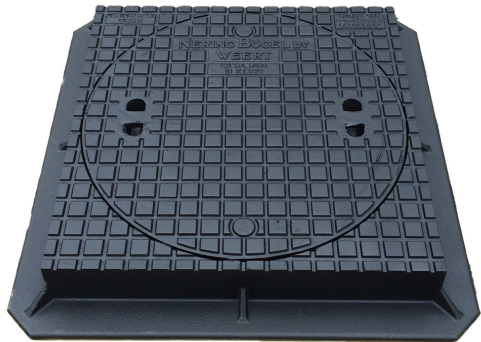

NeBo putafdekking met deksel gietijzer, type N 352 NG-R "Centerfix", bestaan de uit een gietijzeren vierkante omranding, randhoogte 75, 100 of 175 mm, voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond massief deksel met tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Materialen

Rand : gietijzer
 Deksel : gietijzer
 Rubberoplegging : SBR

Opties

Deksel met vergrendel-optie
 Deksel met 2 ontluichtingsopeningen
 Deksel in verkeersklasse E-600 kN / F-900 kN
 Deksel voorzien van treklaten
 Deksel met Stadswapen
 Opschriften (zie putafdekkingen extra informatie)

Toebehoren




(zie putafdekkingen extra informatie)

Normen


Afdekking : NEN-EN 124/BR0
 L 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat:
 - Afdekkingen voor putten
 - Gietijzeren afdekkingen
 NEN-EN-ISO 9001



**type N 352 NG-R Centerfix
100 - 175 mm**



**type N 352 NG-R Centerfix
75 mm**

Type	a x a	b x b	h	Ø d	D	Doorl. opp. (cm ²)	Gewicht. (kg.)
N 352 NG-R Centerfix - 75	610 x 610	735 x 735	75	Ø 520	592 x 592	----	95
N 352 NG-R Centerfix - 100	610 x 610	735 x 735	100	Ø 520	592 x 592	----	106
N 352 NG-R Centerfix - 175	610 x 610	735 x 735	175	Ø 520	592 x 592	----	125

Gewicht los deksel ± 49,7 kg.

Specialist op het gebied van
watermanagementoplossingen.



Wijzigingen voorbehouden