

N 352 NB-R-BERM "Centerfix" 200/270

NeBo putafdekking met deksel beton/gietijzer, type N 352 NB-R-BERM "Centerfix", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met aangestorte betonvoet, randhoogte 200 mm, voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond massief deksel* met een tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Materialen

Rand : beton/gietijzer
Deksel : gietijzer
Rubberoplegging : SBR

Opties

Deksel met vergrendel-optie
Deksel met 2 ontluchtingsopeningen
Deksel in verkeersklasse E-600 kN/ F-900 kN
Deksel voorzien van trekpaten
Deksel met Stadswapen
Opschriften (zie putafdekkingen extra informatie)

Toebehoren


(zie putafdekkingen extra informatie)

Normen

Afdekking : NEN-EN 124

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

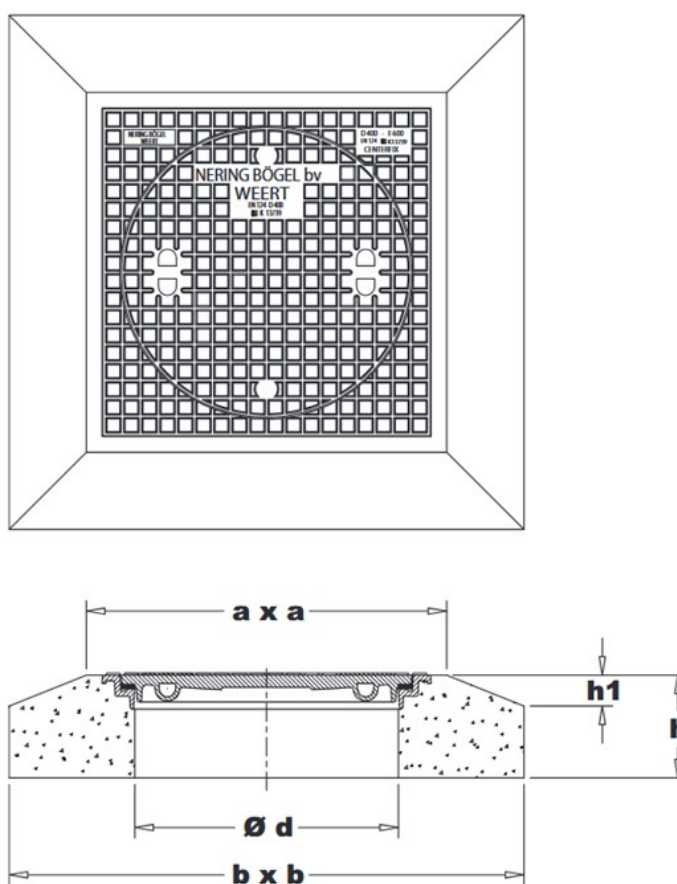

type N 352 NB-R-BERM Centerfix

Type	a x a	b x b	h	h1	Ø d	Ø D	Doorl. opp. (cm ²)	Gewicht. (kg.)
N 352 NB-R-BERM Centerfix	700 x 700	1000 x 1000	200	60	Ø 520	----	----	390

Gewicht los deksel ± 49,7 kg.

* Deksel voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203.

Specialist op het gebied van
watermanagementoplossingen.



Wijzigingen voorbehouden