
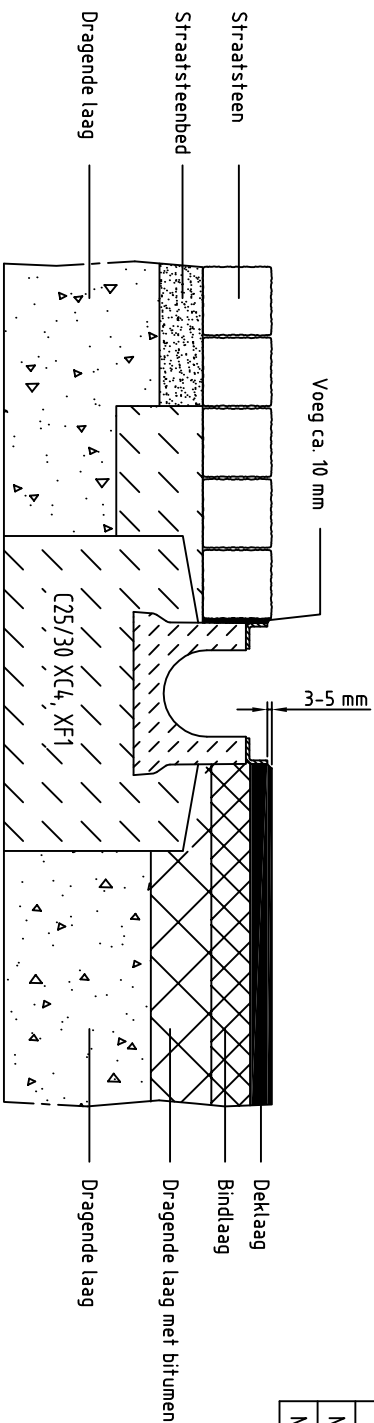
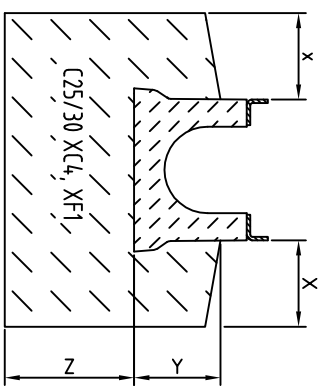


Uitgebreide inbouwhandleiding voor frequent bereiden gebieden met licht / middelzwaar verkeer.

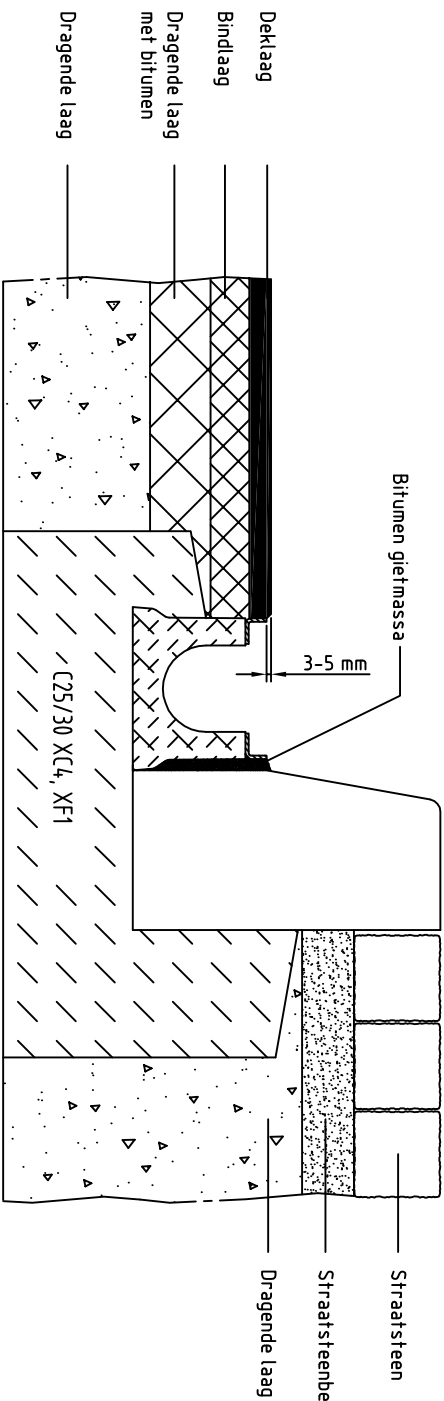

Gootsysteem	Classificatie	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
ND-100 AS	A 15 - C 250	≥ 100	≥ 100	≥ 150
ND-150 AS	A 15 - C 250	≥ 150	≥ 100	≥ 150

Instructie voor schroefbevestiging:

Bij het met schroeven bevestigen van de afdekkingen moet als volgt worden aangehouden : M12 = 60 Nm.
 Uitzonderingen zijn : mazenrooster = 50 Nm , sleuvenrooster = 25 Nm , perforrooster = handvast.
 De schroeven van de afdekkingen moeten met regelmatige tussenpozen worden nagetrokken.

Poer.nr.	Aantal	Benaming	Tekening nummer	Materiaal	Formaat
<p>Benaming: Inbouvoorbeeld "NEBOLight" type M – Klasse A t/m C</p>					
<p>Schaal: 1 : 6</p> <p>Datum tek./int. tekentoor: 14-09-2012.</p> <p>H. Stols.</p>		<p>Amptelijke projectie</p> <p>Controleur: 14-09-2012.</p> <p>H. Stols.</p>		<p>Waar niet opgegeven, lossing:</p> <p>Waar nodig en niet opgegeven R :</p> <p>Materiaal :</p> <p>Gewicht :</p> <p>Omveldheid max.</p> <p>Min. breedteafwijking</p> <p>Met stempel :</p> <p>Waar niet opgegeven, toerente bij nominale maat tot 50±1; van 51-100±1,5; boven 100±2</p> <p>Formaat: A 3</p>	



Parthuis 3, 6000 AA WEERT, Telefoon 0495-574574

Deze tekening en betreffende informatie is eigendom van Nering Rogel B.V. en wordt versprekt onder voorwaarde dat ze noch wordt vernieuwelijk, nageprint of gepubliceerd zonder voor schriftelijke toestemming, noch de informatie op welke andere wijze dan ook wordt misbruikt.

This drawing and the information it contains is the property of Nering Rogel B.V. and is issued on the condition that it is not copied, traced or published without their written consent, nor the information misused in any way.