

NEBOsolid; optimale dichtheid, zeer hoge stabiliteit

Overall waar grondwaterbescherming vereist is en gelijktijdig hoge dynamische horizontale krachten optreden, is de gewapend betonnen roostergoot NEBOsolid de eerste keuze.

Snelle en veilige inbouw


- + Gooitelementen van 4 meter lengte maken snel leggen mogelijk bij een gering aantal voegen.
- + Het eendelig gootelement hoeft niet te worden voorzien van een betonmantel en vermindert daardoor bekisting- en beton-gietwerkzaamheden.

Corrosiebescherming

- + Stabiliteit en corrosiebescherming: 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70 μm zink, verankerd in beton.
- + Op aanvraag ook met ééndelige thermisch verzinkte oppervlakbescherming.

Verkeersveiligheid

- + Hoge verkeersveiligheid door 8-voudige boutbevestiging per meter.

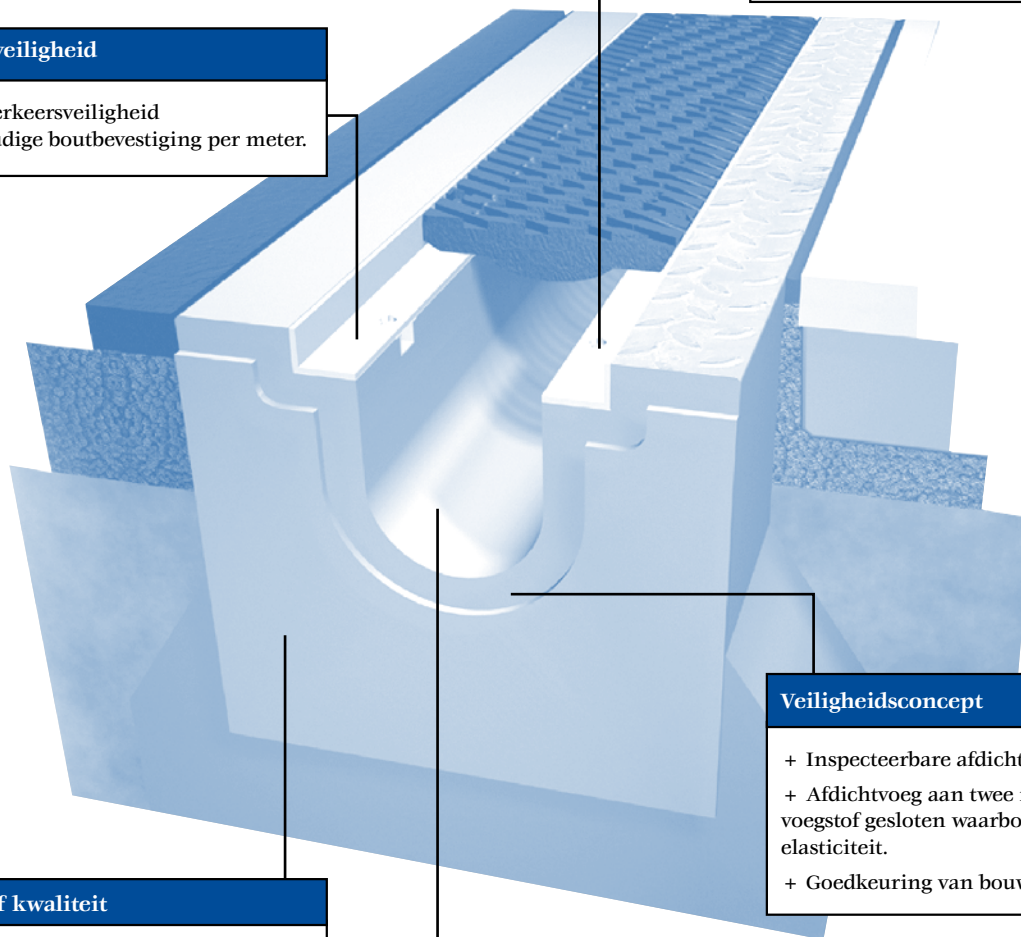

Grondstof kwaliteit

- + Monolithisch gootlichaam uit constructief beproefd beton C40/50.
- + Resistent tegen licht agressieve middelen zoals benzine en minerale oliën.

Veiligheidsconcept

- + Inspecteerbare afdichtvoeg.
- + Afdichtvoeg aan twee flanken met voegstof gesloten waarborgt optimale elasticiteit.
- + Goedkeuring van bouwinspectie

Optimale hydrologie

- + Verschillende hoogtes
- + Voor de optimale inzet in grote WHW-vlakken, met uitstekende hydrologische presentaties en groot opvangvolume.