

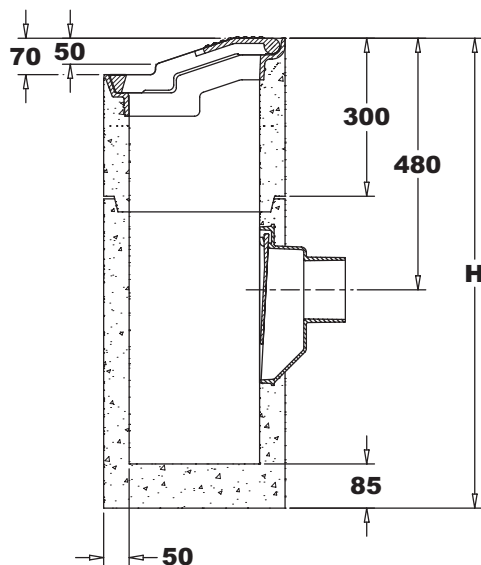
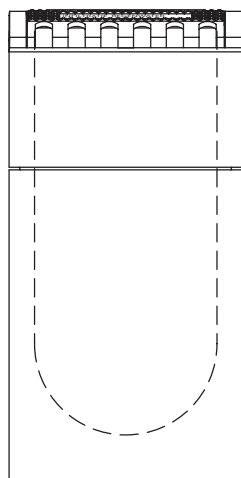


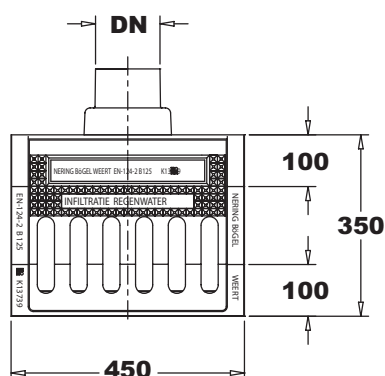

NeBo 2-delige straat/trottoirkolk, beton/gietijzer type BS 169 DRD WADI/OB 127, bovenmaat 450 x 350 mm, met achteruitlaat $\varnothing 125$ mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met gietijzeren scharnierend roosterdeksel, aangestort betonnen bovenstuk, betonnen onderbak met sponning, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straat/trottoirkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

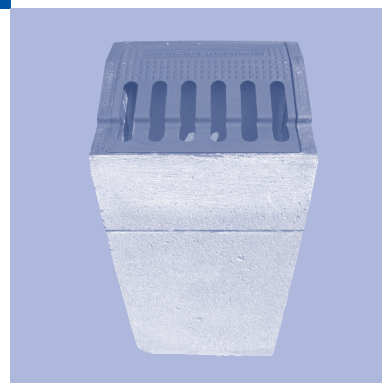

Materialen

Inlaatstuk	: gietijzer
Roosterdeksel	: gietijzer
Onderbak	: beton
Uitlaat	: gietijzer
Stankscherm	: gietijzer

Opties

- Uitlaat naar keuze links of rechts (gezien vanuit het midden van de straat)
- Kunststof scharnierende Clickklep (blz. 2.2)
- Spie-uitlaat $\varnothing 160$ mm
- Vuilvanger (blz. 2.3)
- 1-delige uitvoering (blz. 1.21, type G 169 DRD WADI)

Aansluitmogelijkheden

$\varnothing 125$ mm:

- D.m.v. manchetmof $\varnothing 125$ mm vlg afb. 3.1 A
- D.m.v. kogelgewricht $\varnothing 125$ mm vlg afb. 3.1 B
- D.m.v. Fernco-koppeling - 127 vlg afb. 3.1 C

$\varnothing 160$ mm:

- D.m.v. manchetmof $\varnothing 160$ mm vlg afb. 3.2 A
- D.m.v. manchet v. buis $\varnothing 125$ mm vlg afb. 3.2 B
- D.m.v. Fernco-koppeling - 162 vlg afb. 3.2 C

Geschikt voor trottoirband

- Geleideband 5/20

Toebehoren

- Flexibele mof/kogelgewricht voor PVC $\varnothing 125$ mm
- SBR manchet (F910) voor buis $\varnothing 125$ mm
- Fernco-koppeling 127 / 162
- Kolkenboy (blz. 2.1)

Normen

Kolk	: NEN 7067/BRL 9204
Roosterdeksel	: NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

- KOMO productcertificaat:
- Kolken beton/gietijzer
 - Gietijzeren afdekkingen
- NEN-EN-ISO 9001

Type	B	D	H	DN	Zandvang (l.)	Doorl. opp. (cm ²)	Gewicht. (kg.)
BS 169 DRD WADI/OB 127 DN125	450	350	940	$\varnothing 125$	20	280	190
BS 169 DRD WADI/OB 127 DN150	450	350	940	$\varnothing 160$	20	280	190