






NeBo putafdekking met antislip deksel beton/gietijzer, type (zie tabel), bestaande uit een gietijzeren ...ronde / vierkante... omranding (zie tabel) met méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet *, randhoogte 160 mm en geleverd met een gietijzeren rond deksel met betonvulling en rubberoplegging. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens DIN-EN 124. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

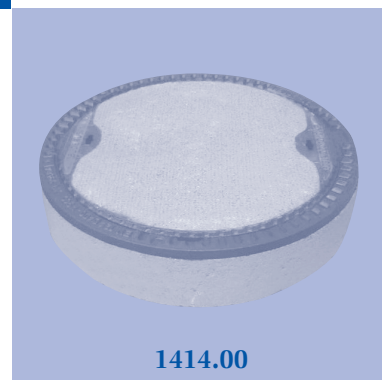


1414.00

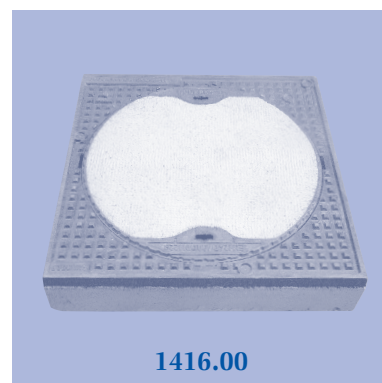

1416.00

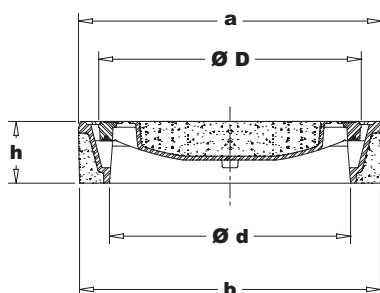

type 1414.00 (104041)

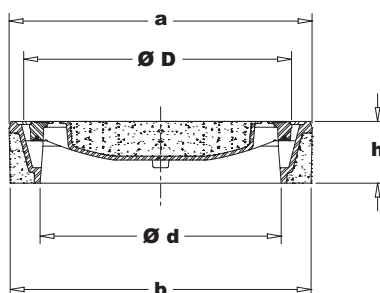

type 1416.00 (104061)

Materialen

Rand : beton/gietijzer
 Deksel : beton/gietijzer
 Rubberoplegging : neoprene (C.R.)

Opties

- Kunststof deksel verkeersklasse 50 kN
 - Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)

Toebehoren

- Uitlichtsleutel 936 002 (zie blz. 3.2)
 - Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)

Normen

Afdekking: DIN-EN 124 / DIN 1229

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type	a	b	H	\varnothing d	\varnothing D	Doorl. opp. (cm ²)	Gewicht. (kg.)
1414.00 * / (104041)	\varnothing 785	\varnothing 782	160	\varnothing 610	\varnothing 686	---	186
1416.00 * / (104061)	785 x 785	782 x 782	160	\varnothing 610	\varnothing 686	---	252

Gewicht los deksel \pm 92 kg.

* Omranding voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203.