

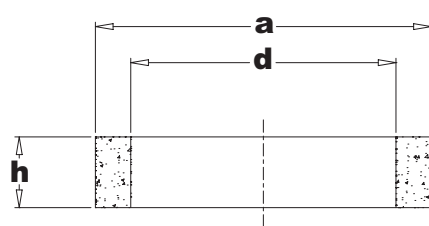
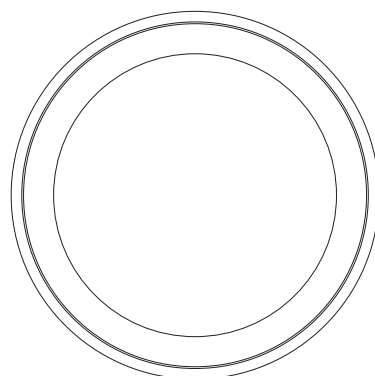



NeBovierkante / ronde.... (zie tabel) stelring / opzetstuk beton, type (zie tabel), randhoogte mm (zie tabel), ten behoeve van de ophoging van schachten met een inwendige afmeting van (zie tabel). Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

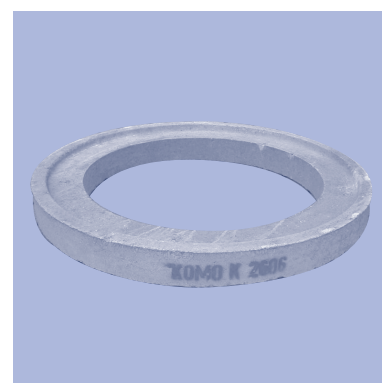

type 750x750 - 60/200

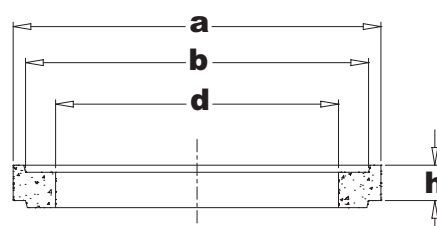

type AR-V 800 - 60/100

Materialen

Stelring / opzetstuk : beton

Toebehoren

- Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Opmerking

De stelring AR-V 800-80 (TOP) dient als fundatieplaat voor de afdekkingen ø 800, zoals vermeldt op blz. 1.35 en 1.36
Eventuele volgende stelringen kunnen als standaard ring (60/80/100 mm) genomen worden.

Type	Schacht-afmeting	a	b	d	h	M12 draad-Bussen (2x)	Gewicht. (kg.)
750x750 - 60	□ 750	950x950	----	750x750	60	Nee	48
750x750 - 100	□ 750	950x950	----	750x750	100	Nee	80
750x750 - 200	□ 750	950x950	----	750x750	200	Nee	175
AR-F 800 - 60	Ø 800	Ø 1100	----	Ø 800	60	Nee	70
AR-F 800 - 80	Ø 800	Ø 1100	----	Ø 800	80	Nee	80
AR-F 800 - 100	Ø 800	Ø 1100	----	Ø 800	100	Nee	90
AR-V 800 - 60	Ø 800	Ø 1040	Ø 980	Ø 800	60	Nee	50
AR-V 800 - 80	Ø 800	Ø 1040	Ø 980	Ø 800	80	Nee	66
AR-V 800 - 100	Ø 800	Ø 1040	Ø 980	Ø 800	100	Nee	85
AR-V 800 - 80 (TOP)	Ø 800	Ø 1200	Ø 1100	Ø 800	80	Nee	122