
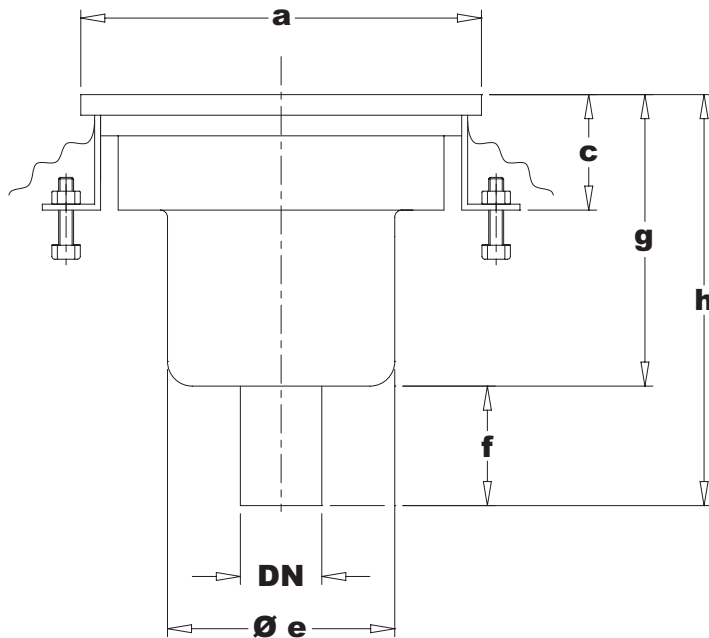


# NeBo afvoerput roestvaststaal

Type AK-22 (□200mm), AK-33 (□300 mm), AK-44 (□400 mm),  
Type AK-22A(□200mm), AK-33A(□300mm), AK-44A(□400mm)

## 2.2


NeBo roestvaststalen ronde afvoerput voor licht industrieel gebruik, type ... AK-22, AK-33 of AK-44 ... (zie tabel) met rechte uitlaat , nominaal  $\phi$  ..... mm (zie tabel), voorzien van een roestvaststalen stankslot, een roestvaststalen zeef, meerdere roestvaststalen stel mogelijkheden en verankeringen. Standaard voorzien van een gebeitst mazenrooster. Afvoerput is geschikt voor een belasting van maximaal ... kN (zie tabel). Roestvaststaal kwaliteit AISI 316. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

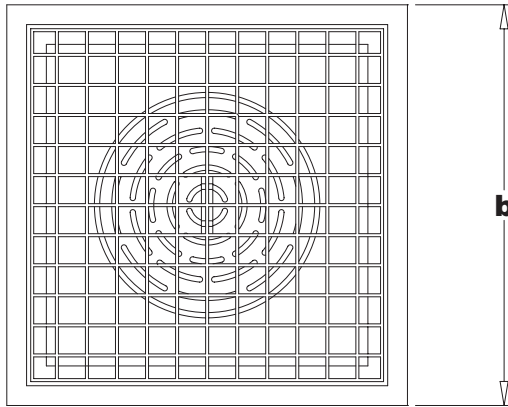

type AK-22 - AK-33 - AK-44



Afvoerput AK...

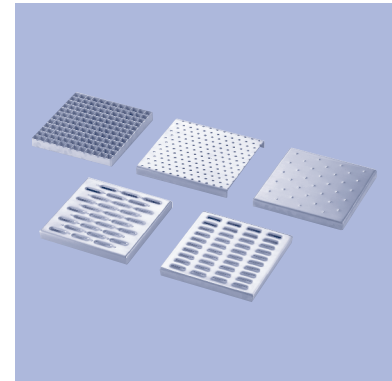

### Opties

- Geleverd in een verlaagde uitvoering = type AK-... A
- Geleverd in een geborstelde uitvoering
- Geleverd in een elektrolytisch gepolijste uitvoering
- Verschillende soorten roosters mogelijk
- RVS 304

### Max. afvoercapaciteit

- AK-22 : 50 l/min.
- AK-22A : 50 l/min.
- AK-33 : 90 l/min.
- AK-33A : 90 l/min.
- AK-44 : 90 l/min.
- AK-44A : 90 l/min.

### Toepassingsgebied

Deze afvoerputten zijn uitermate geschikt voor toepassing in o.a. voedingsmiddelen-, farmaceutische- en chemische industrie, industriële keukens, horeca en hotellerie.

Type	Afmetingen (mm)								Belasting (kN)
	DN*	$\phi e$	f	g	axb	c	h	waterslot	
AK-22	70	160	80	170	200x200	55	250	60	8
AK-22A (verlaagde uitv.)	70	160	80	125	200x200	35	205	45	8
AK-33	100	200	80	195	300x300	55	275	60	8
AK-33A (verlaagde uitv.)	100	200	80	125	300x300	35	205	45	8
AK-44	100	200	80	195	400x400	55	275	60	8
AK-44A (verlaagde uitv.)	100	200	80	125	400x400	35	205	45	8

\* DN = Nominale Diameter