

2.3

NeBo afvoerput roestvaststaal met verbrede instortflens

Type 1116 RF (□150mm), 1121 RF (□200mm), 1131 RF (□300mm)





Type 1121RF



Deksel (D)

NeBo roestvaststalen ronde afvoerput, type 1116 RF, 1121 RF of 1131 RF (zie tabel) met rechte uitlaat, nominaal \varnothing mm (zie tabel), voorzien van een verbrede instortflens geheel volgens DIN 19599, roestvaststalen emmer, stankslot en een traploos in hoogte verstelbare roestvaststalen rand met vastgezet roestvaststalen rooster/deksel geschikt voor een belasting van maximaal 3 kN (zie tabel). Roestvaststaal kwaliteit AISI 316. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

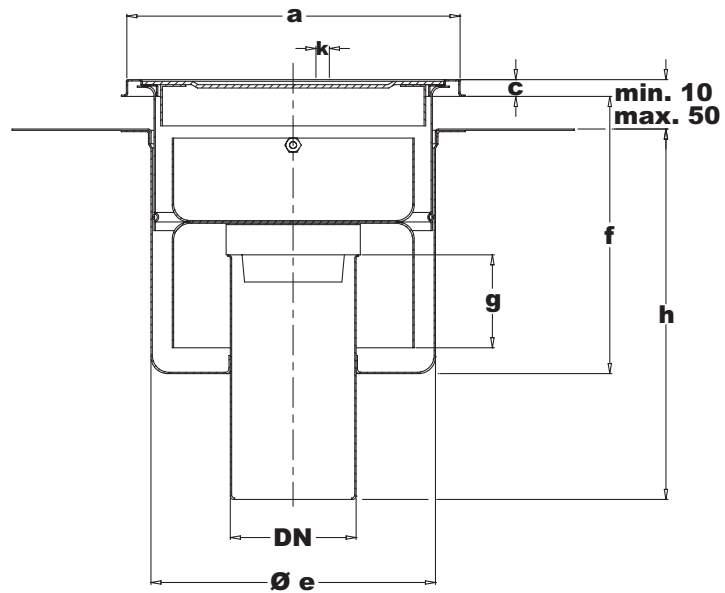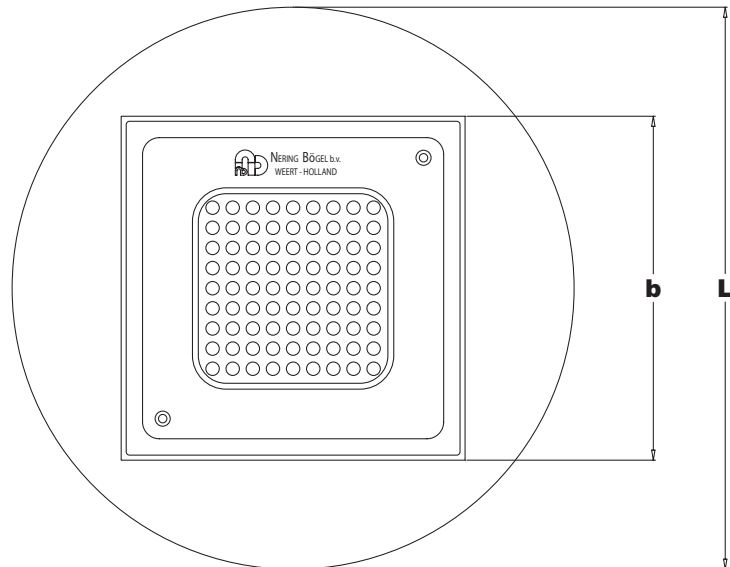

type 1116 RF - 1121 RF - 1131 RF

Type	Pothuis						Rand en rooster/deksel					
	Afmetingen (mm)						Uitvoering rooster/deksel	Afmetingen (mm)				Belasting (kN)
	DN*	Ø e	g	f	h	L		a	b	k	c	
1116RF	50	125	60	150	230	284	ronde gaten	150	155	Ø8 (49x)	10	3
1116RFD	50	125	60	150	230	284	deksel	150	155	-	10	3
1121RF	70	170	60	150	220	335	ronde gaten	200	210	Ø8 (81x)	10	3
1121RFD	70	170	60	150	220	335	deksel	200	210	-	10	3
1131RF	100	270	60	170	270	425	ronde gaten	300	310	Ø8 (196x)	10	3
1131RFD	100	270	60	170	270	425	deksel	300	310	-	10	3

*DN = Nominale Diameter



Wijzigingen voorbehouden
November 2012