
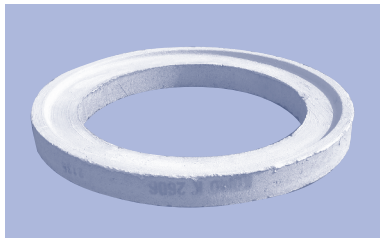


# 4.7

## NeBo betonnen opzetstukken en vulringen NeBo betonmortel en hijsmaterialen

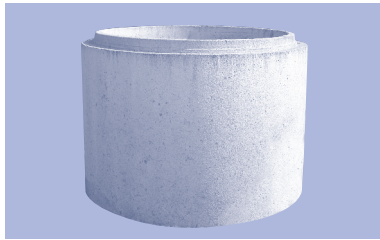

NeBo prefab betonnen opzetstuk / vulring type ..... (zie tabel) geheel overeenkomstig DIN 4034 (deel 1 en 2), minimale betonklasse B45. Beproefd op waterdichtheid conform BRL 5251 en BRL 5252 en berekend op verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN-124. De waterdichte verbinding tussen de onderlinge delen wordt verkregen door gebruikmaking van een rubberring of betonmortel (zie tabel). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.


**Materialen**  
Opzetstuk / vulring : beton B45

**Opties**  
NBR rubberring met KOMO-keur  
POLTEC montagemortel

**Toebehoren**  
Hijsklem met driesprongketting voor  
het verticaal hijsen van opzetstukken  
Levering inclusief certificaat

**Normen**  
Opzetstuk, vulring : DIN 4034 deel 1 en 2  
BRL 5251 / 5252

**Certificaten**  
KOMO attest-met-productcertificaat  
NEN-EN-ISO 9001

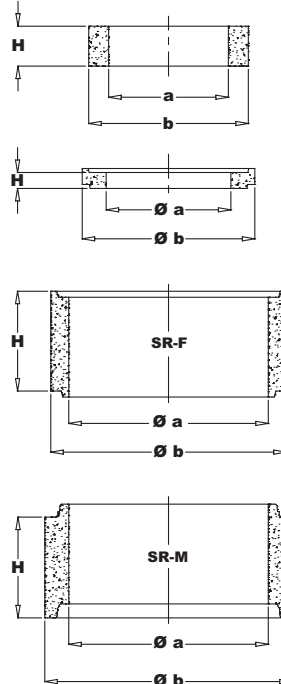

Type	Schacht-afmeting	a	b	H	Bevestigingswijze	Gewicht (kg)
600 x 600 – 100 M12 *	□ 600	600 x 600	800 x 800	100	Mortel	68
600 x 600 – 200 M12 *	□ 600	600 x 600	800 x 800	200	Mortel	135
600 x 600 – 300 M12 *	□ 600	600 x 600	800 x 800	300	Mortel	204
AR-V 625 - 60	Ø 625	Ø 625	Ø 865	60	Mortel	33
AR-V 625 - 80	Ø 625	Ø 625	Ø 865	80	Mortel	38
AR-V 625 – 100	Ø 625	Ø 625	Ø 865	100	Mortel	51
SR-F 1000 – 505 *	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1180	505	Mortel	400
SR-F 1000 – 1005 *	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1180	1005	Mortel	800
SR-F 1200 – 505 *	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1380	505	Mortel	460
SR-F 1200 – 1005 *	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1380	1005	Mortel	920
SR-F 1500 – 505 *	Ø 1500	Ø 1500	Ø 1680	505	Mortel	560
SR-F 1500 – 1005 *	Ø 1500	Ø 1500	Ø 1680	1005	Mortel	1120
SR-F 2000 – 505 *	Ø 2000	Ø 2000	Ø 2200	505	Mortel	900
SR-F 2000 – 1005 *	Ø 2000	Ø 2000	Ø 2200	1005	Mortel	1800
SR-F 2500 – 505 *	Ø 2500	Ø 2500	Ø 2700	505	Mortel	990
SR-F 2500 – 1005 *	Ø 2500	Ø 2500	Ø 2700	1005	Mortel	1980
SR-F 3000 – 505 *	Ø 3000	Ø 3000	Ø 3240	505	Mortel	1400
SR-F 3000 – 1005 *	Ø 3000	Ø 3000	Ø 3240	1005	Mortel	2800
SR-M 1000 – 505	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1240	505	Rubberring	530
SR-M 1000 – 1005	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1240	1005	Rubberring	1060

\* = niet voorzien van KOMO attest-met-productcertificaat