
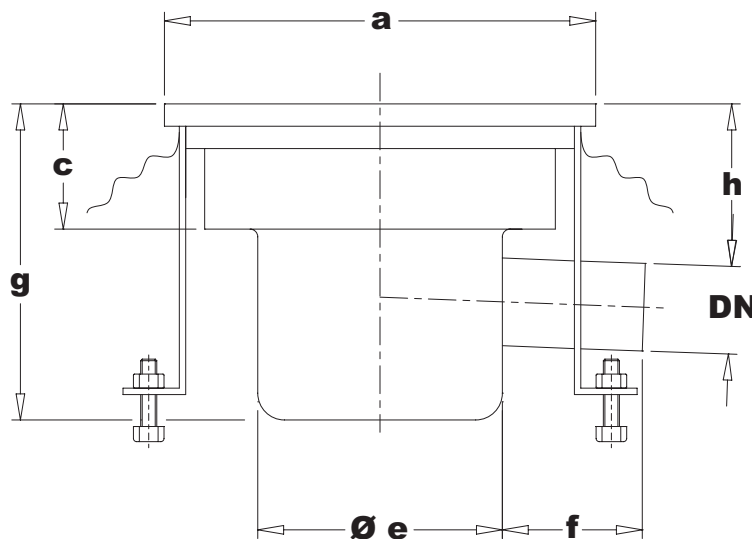
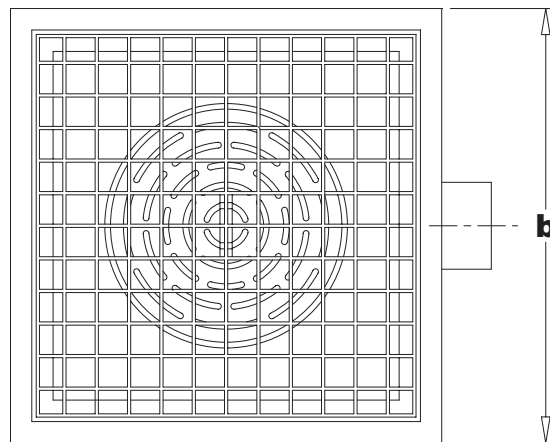


## NeBo afvoerput roestvaststaal

Type YK-22 (□ 200mm), YK-33 (□ 300 mm), YK-44 (□ 400 mm),  
Type YK-22A (□ 200mm), YK-33A (□ 300mm), YK-44A (□ 400mm)

NeBo roestvaststalen ronde afvoerput voor licht industrieel gebruik, type ... YK-22, YK-33 of YK-44 ... (zie tabel) met zij-uitlaat, nominaal  $\phi$  ..... mm (zie tabel), voorzien van een roestvaststalen stankslot, een roestvaststalen zeef, meerdere roestvaststalen stelmogelijkheden en verankeringen. Standaard voorzien van een gebeitst mazenrooster. Afvoerput is geschikt voor een belasting van maximaal ... kN (zie tabel). Roestvaststaal kwaliteit AISI 316. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

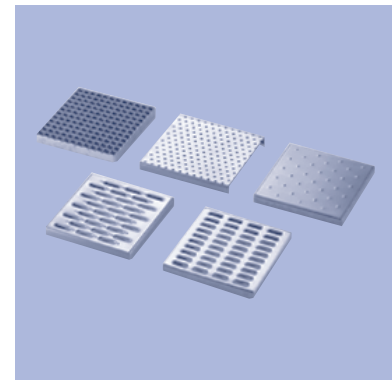

type YK-22 - YK-33 - YK-44

### Opties

- Geleverd in een verlaagde uitvoering = type YK-... A
- Geleverd in een geborstelde uitvoering
- Geleverd in een elektrolytisch gepolijste uitvoering
- Verschillende soorten roosters mogelijk
- RVS 304

### Max. afvoercapaciteit

- YK-22 : 40 l/min.
- YK-22A : 40 l/min.
- YK-33 : 60 l/min.
- YK-33A : 40 l/min.
- YK-44 : 60 l/min.
- YK-44A : 40 l/min.

### Toepassingsgebied

Deze afvoerputten zijn uitermate geschikt voor toepassing in o.a. voedingsmiddelen-, farmaceutische- en chemische industrie, industriële keukens, horeca en hotellerie.

Type	Afmetingen (mm)								Belasting (kN)
	DN*	$\phi e$	f	g	axb	c	h	waterslot	
YK-22	70	160	60	170	200x200	55	68	40	8
YK-22A (verlaagde uitv.)	70	160	60	125	200x200	35	48	20	8
YK-33	100	200	60	195	300x300	55	68	60	8
YK-33A (verlaagde uitv.)	70	200	60	125	300x300	35	48	20	8
YK-44	100	200	135	195	400x400	55	68	60	8
YK-44A (verlaagde uitv.)	70	200	135	125	400x400	35	48	20	8

\* DN = Nominale Diameter