

2.13

NeBo afvoerput roestvaststaal

Type XYK-30 (□300 mm), XYK-40 (□400 mm),
Type XYK-30A (□300mm), XYK-40A (□400mm)



Afvoerput XYK ...

NeBo roestvaststalen ronde afvoerput voor zwaar industrieel gebruik, type ... XYK-30 of XYK-40 ... (zie tabel) met zij-uitlaat, nominaal ϕ mm (zie tabel), voorzien van een roestvaststalen stankslot, een roestvaststalen zeef, meerdere roestvaststalen stel-mogelijkheden en verankeringen. Standaard voorzien van een gebeitst mazenrooster. Afvoerput is geschikt voor een belasting van maximaal ... kN (zie tabel). Roestvaststaal kwaliteit AISI 316. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Opties

- Geleverd in een verlaagde uitvoering = type XYK... A
- Geleverd in een geborstelde uitvoering
- Geleverd in een elektrolytisch gepolijste uitvoering
- Verschillende soorten roosters mogelijk
- RVS 304

Max. afvoercapaciteit



- XYK-30 : 60 l/min.
- XYK-30A : 40 l/min.
- XYK-40 : 160 l/min.
- XYK-40A : 40 l/min.

Filterinhoud

- XYK-30 : 1,5 liter
- XYK-30A : 0,9 liter
- XYK-40 : 2,3 liter
- XYK-40A : 1,5 liter

Toepassingsgebied

Deze afvoerputten zijn uitermate geschikt voor toepassing in o.a. voedingsmiddelen-, farmaceutische- en chemische industrie, industriële keukens, horeca en hotellerie.

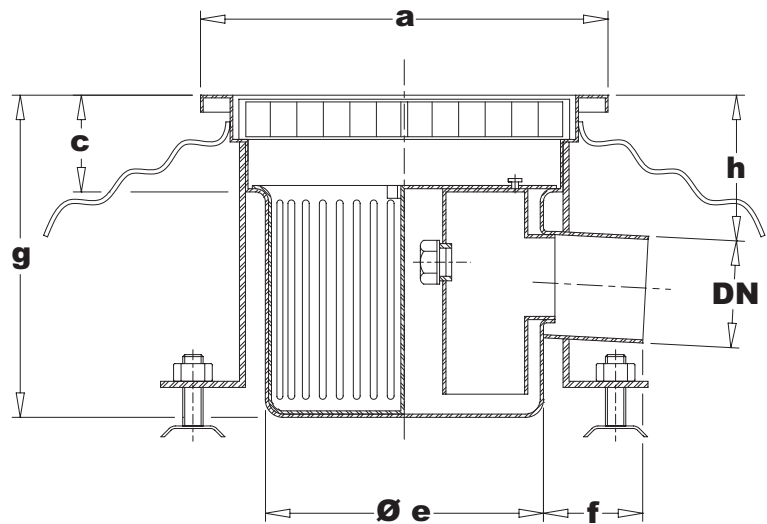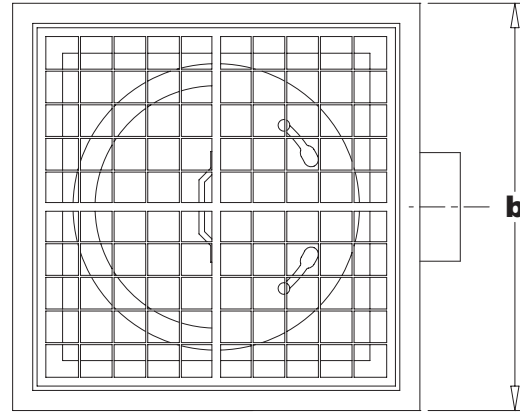

type XYK-30 - XYK-40

Type	Afmetingen (mm)								Belasting (kN)
	DN*	ϕ e	f	g	axb	c	h	waterslot	
XYK-30	100	200	80	195	300x300	55	68	60	20
XYK-30A (verlaagde uitv.)	70	200	80	125	300x300	35	48	40	20
XYK-40	125	240	80	205	400x400	55	68	60	20
XYK-40A (verlaagde uitv.)	70	240	80	135	400x400	35	48	40	20

* DN = Nominale Diameter



Wijzigingen voorbehouden
November 2012