


## 2.3

## Vloerluik voor klinker- en sierbestrating type NS-K

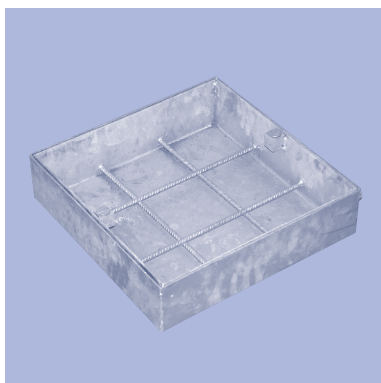

NeBo thermisch verzinkt plaatstalen vierkant vloerluik, type NS-K ..... (zie tabel) met een dagmaat van ..... x ..... mm (zie tabel), bestaande uit een stalen vierkante omranding en een stalen vierkant bakvorming deksel met wapeningsstaven, geschikt voor betonvulling met klinker-/ sierbestrating, voorzien van uitlichtbussen en speciale messing bouten, geschikt voor een belasting van maximaal 12,5 kN/m<sup>2</sup>, mits het deksel tenminste gevuld is met 4 cm beton, kwaliteit B 45 en vervolgens afgewerkt wordt met klinkers. De luiken worden geleverd in de hoogte van 80, 100 en 120 mm, afhankelijk van de te gebruiken klinker- of sierbestratingmaterialen. Levering inclusief bijbehorende uitlichtsleutels. Verzinkt volgens Norm NBN 657 (400 gr/m<sup>2</sup>). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

### Toepassingsgebied

Zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers

### Materialen

Omranding + deksel: plaatstaal 3 mm

Bouten : messing

Bescherm laag : thermisch verzinkt volgens NBN 657

### Opties

Leverbaar in 3mm aluminium



Leverbaar in rechthoekige uitvoering

### Normen

Bescherm laag : NBN 657

### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

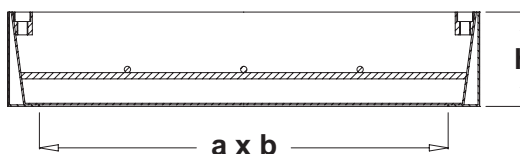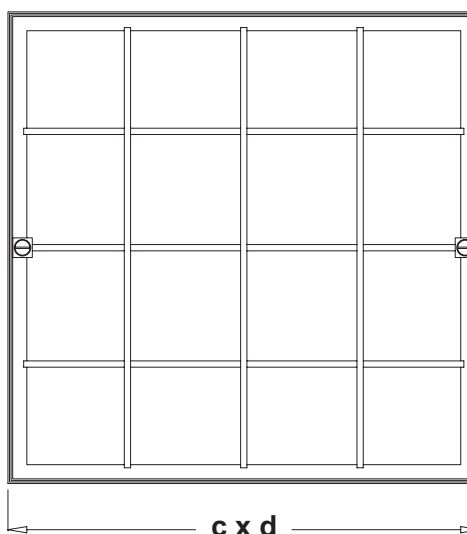

Type	a x b	c x d	h	kg*
NS-K 30	220 x 220	300 x 300	80 / 100 / 120	10
NS-K 40	320 x 320	400 x 400	80 / 100 / 120	14
NS-K 50	420 x 420	500 x 500	80 / 100 / 120	18
NS-K 60	520 x 520	600 x 600	80 / 100 / 120	24
NS-K 70	620 x 620	700 x 700	80 / 100 / 120	29
NS-K 80	720 x 720	800 x 800	80 / 100 / 120	35
NS-K 90	820 x 820	900 x 900	80 / 100 / 120	41
NS-K 100	920 x 920	1000 x 1000	80 / 100 / 120	49

\* gewicht gebaseerd op een hoogte van 100 mm.