
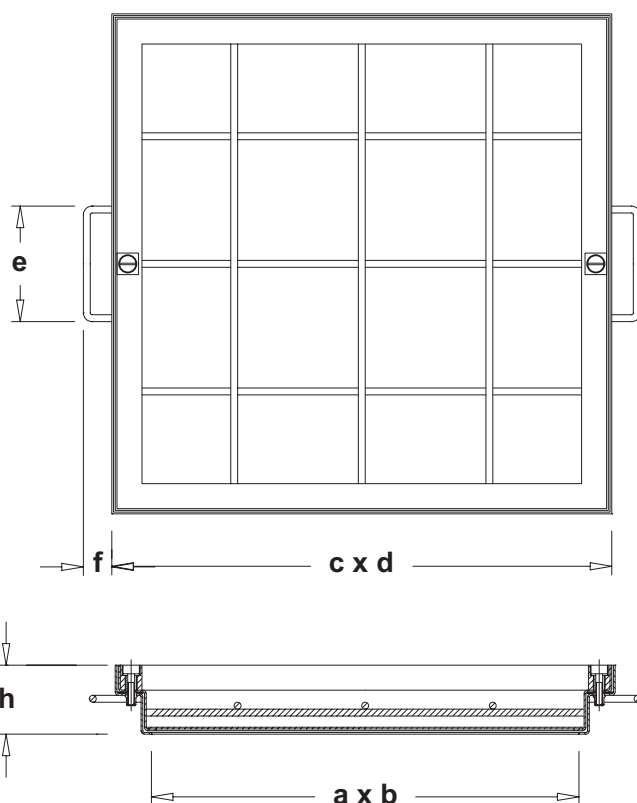


# Vloerluik voor betonvulling type NS-R

## 2.4

NeBo thermisch verzinkt plaatstalen vierkant vloerluik, type NS-R ..... (zie tabel) met een dagmaat van ..... x ..... mm (zie tabel), bestaande uit een stalen vierkante omranding voorzien van verankeringen c.q. handgrepen en neoprene afdichtingsrubber en een stalen vierkant bakvormig deksel met wapeningsstaven, geschikt voor betonvulling (B 45), voorzien van uitlichtbussen, speciale messing bouten en nylon onderleringen, geschikt voor een belasting van maximaal 50 kN/m<sup>2</sup>, mits het deksel in zijn geheel is gevuld met beton, kwaliteit B 45. Levering inclusief bijbehorende losmaak-/uitlichtsleutels. Verzinkt volgens Norm NBN 657 (400 gr/m<sup>2</sup>). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Het complete vloerluik is druiptwaterdicht, mits op de juiste wijze ingebouwd.

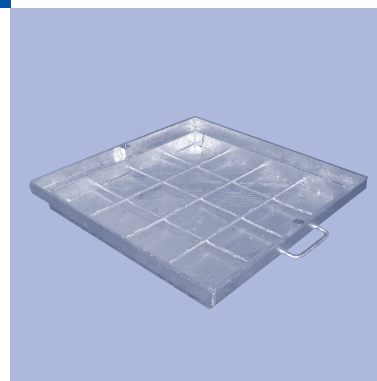

### Toepassingsgebied

Zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers

### Materialen

Omranding + deksel: plaatstaal 2mm  
Afdichting : neoprene  
Vergrendeling : messing  
Beschermlaag : thermisch verzinkt volgens NBN 657

### Opties

Leverbaar in 1,5 mm roestvaststaal, AISI 304  
Leverbaar in 1,5 mm roestvaststaal, AISI 316  
Leverbaar in rechthoekige uitvoering  
Leverbaar in meerdelige uitvoering met uitneembare tussenbalken

### Normen

Beschermlaag : NBN 657

### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type	a x b	c x d	e	f	h	kg*	kg**
NS-R 30	300 x 300	380 x 380	135	35	80	8	± 24
NS-R 40	400 x 400	480 x 480	135	35	80	11	± 39
NS-R 45	450 x 450	530 x 530	135	35	80	12	± 47
NS-R 50	500 x 500	580 x 580	135	35	80	14	± 57
NS-R 60	600 x 600	680 x 680	135	35	80	17	± 78
NS-R 70	700 x 700	780 x 780	135	35	80	20	± 103
NS-R 75	750 x 750	830 x 830	135	35	80	21	± 115
NS-R 80	800 x 800	880 x 880	135	35	80	23	± 130
NS-R 85	850 x 850	930 x 930	135	35	80	24	± 147
NS-R 100	1000 x 1000	1080 x 1080	135	35	80	32	± 200

\* gewicht totaal exclusief betonvulling.

\*\* gewicht deksel inclusief betonvulling (bij benadering)