


4.1

Valbeveiliging voor vierkante afdekkingen type VB-St.

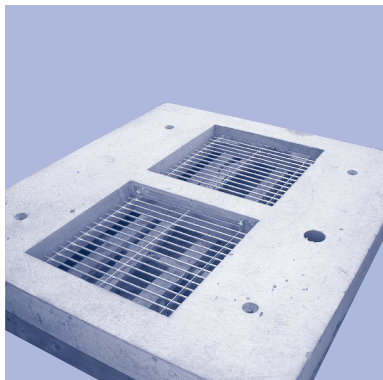

NeBo verzinkt stalen vierkante (door)valbeveiliging ten behoeve van bevestiging in de vrije opening van betonnen afdekplaten, type VB-St (zie tabel) met een dagmaat van x mm (zie tabel), bestaande uit een verzinkt stalen bevestigingsstrip voorzien van een aantal gaten t.b.v. bevestiging aan de betonconstructie en een verzinkt stalen rooster, voorzien van scharnieren, scharnierbouten en moeren. Levering inclusief twee bijbehorende verzinkt stalen oplegsteunen en bevestigingsmaterialen. Het rooster is uitsluitend geschikt voor loopverkeer. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Materialen



Rooster + strip : verzinkt staal
Bevestigingsmat. : verzinkt staal

Opties

Leverbaar in rechthoekige uitvoering
Leverbaar in roestvast staal (AISI 304)
Leverbaar in afwijkende maten

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

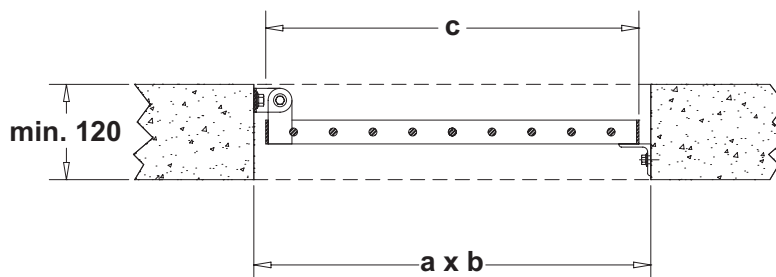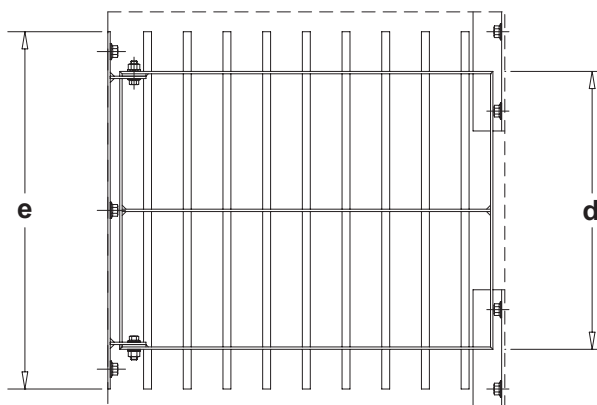

Type	vrije opening a x b	c	d	e	kg.
VB-St. 50/50	500 x 500	470	350	450	
VB-St. 60/60	600 x 600	570	450	550	
VB-St. 80/80	800 x 800	770	650	750	
VB-St. 100/100	1000 x 1000	970	850	950	