
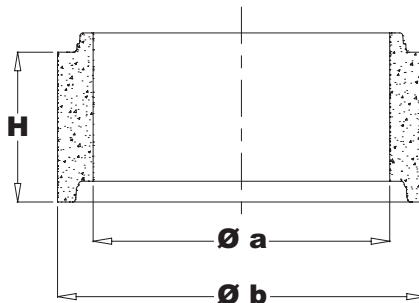
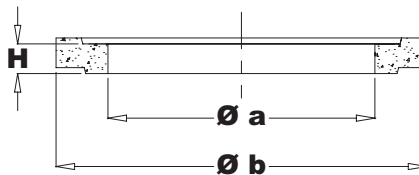
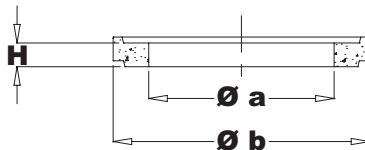


NeBo prefab betonnen opzetstuk / vulring type (zie tabel) geheel overeenkomstig DIN 4034 (deel 1 en 2) en voorzien van KOMO attest-met-productcertificaat volgens BRL 5251 én BRL 5252, minimale betonklasse B45. Beproefd op waterdichtheid conform BRL 5251 en BRL 5252 en berekend op verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN-124. De waterdichte verbinding tussen de onderlinge delen wordt verkregen door gebruikmaking van een rubberring of betonmortel (zie tabel). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

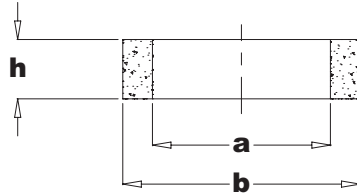

Materialen

Opzetstuk / vulring : beton B45

Opties

NBR rubberring met KOMO-keur
POLTEC montagemortel (zak a 25 kg)

Toebehoren

Hijsklem met driesprongketting voor
het verticaal hijsen van opzetstukken
Levering inclusief certificaat.

Normen

Opzetstuk, vulring : DIN 4034 deel 1 en 2
BRL 5251 / 5252

Certificaten

KOMO attest-met-productcertificaat
NEN-EN-ISO 9001

Type	Schacht-afmeting	a	b	H	Bevestigings-wijze	Gewicht (kg)
600 x 600 - 100 M12 *	□ 600	600 x 600	800 x 800	100	Mortel	68
600 x 600 - 200 M12 *	□ 600	600 x 600	800 x 800	200	Mortel	135
600 x 600 - 300 M12 *	□ 600	600 x 600	800 x 800	300	Mortel	204
AR-V 625 - 60	Ø 625	Ø 625	Ø 865	60	Mortel	33
AR-V 625 - 80	Ø 625	Ø 625	Ø 865	80	Mortel	38
AR-V 625 - 100	Ø 625	Ø 625	Ø 865	100	Mortel	51
AR-V 625 - 120 *	Ø 625	Ø 625	Ø 865	120	Mortel	62
AR-V 625 - 250	Ø 625	Ø 625	Ø 865	250	Mortel	125
AR-V 800 - 100 *	Ø 800	Ø 800	Ø 1040	100	Mortel	85
SR-M 1000 - 505 *	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1240	505	Rubberring	530
SR-M 1000 - 1005 *	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1240	1005	Rubberring	1060
SR-M 1200 - 505 *	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1440	505	Rubberring	600
SR-M 1200 - 1005 *	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1440	1005	Rubberring	1200
SR-M 1500 - 505 *	Ø 1500	Ø 1500	Ø 1740	505	Rubberring	900
SR-M 1500 - 1005 *	Ø 1500	Ø 1500	Ø 1740	1005	Rubberring	1800

* = niet voorzien van KOMO attest-met-productcertificaat.