

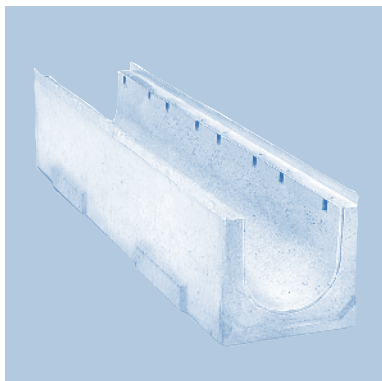
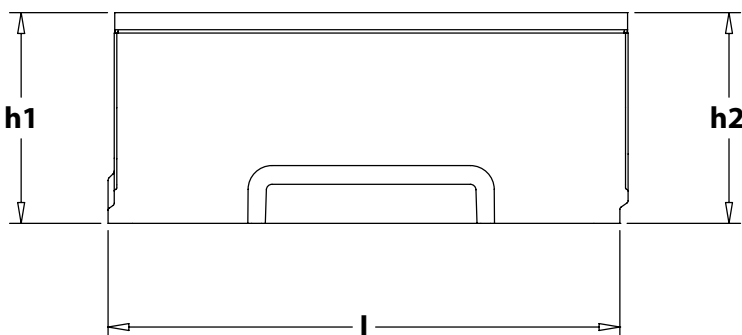


2.4

NeBo lijnafwateringsgoot beton systeem NEBOsir ND-300 AS

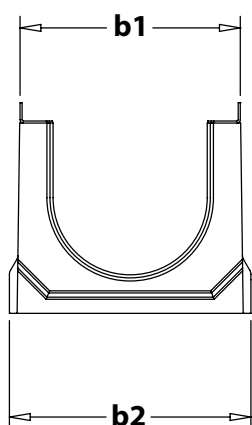

NeBo betonnen lijnafwateringsgoot systeem NEBOsir ND-300 AS, zonder afschot, met een inwendige breedte van 300 mm, met uitwendig aangebrachte opdrijfbeveiliging, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 μ m zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de gootelementen, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Gootlengte 1000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Goot afdekbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

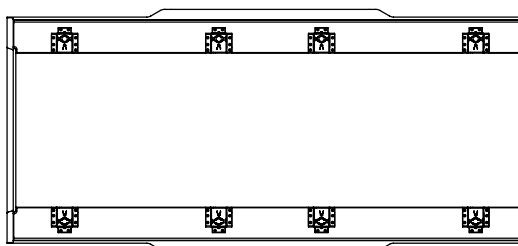

Toepassingsgebied (zie pagina 7.1)

- 15 kN zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
- 125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
- 250 kN naast trottoirband van ventwegen en winkelstraten
- 600 kN industriezones en heftruckverkeer
- 900 kN infrastructuur van vliegvelden en militaire bases

Materialen



- Gooitelement : hoogwaardig beton C 40/50
- Randbescherming : 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70 μ m zink

Opties





- Gooitelementen met een lengte van 2000 mm
- Gooitelement met RVS zijlijsten (vergrendeling niet in RVS)
- Zandvanger met verzinkt stalen emmer en zij-uitloop DN 300
- Verzinkt stalen slibemmer voor onderafvoer in goot
- Gootbegin- einde, dicht (verzinkt staal én RVS)
- Gooiteinde met uitloop DN 200 (verz. staal én RVS)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (0020375)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse F-900 kN l = 500 mm (0020378)
- Gietijzeren mazenrooster Klasse C-250 kN l = 500 mm (0020385)
- Gietijzeren mazenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (0020386)

Certificaten

- NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

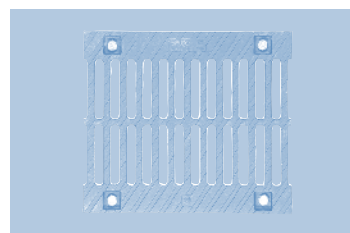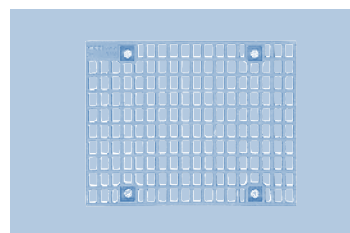

NeBo betonnen zandvanger met verzinkt stalen emmer systeem NEBOsir ND-300 AS, met een inwendige breedte van 300 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 μ m zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Zandvanger toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Zandvanger afdeikbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

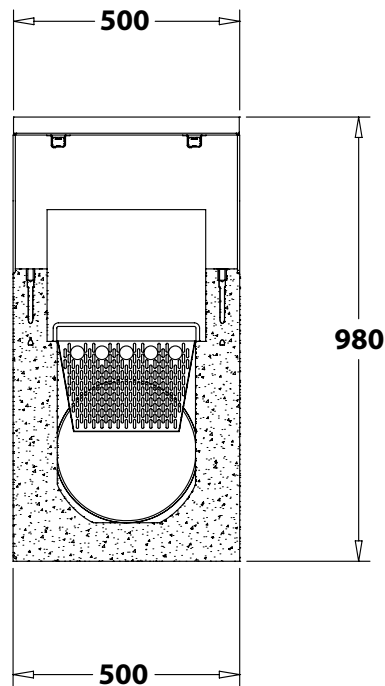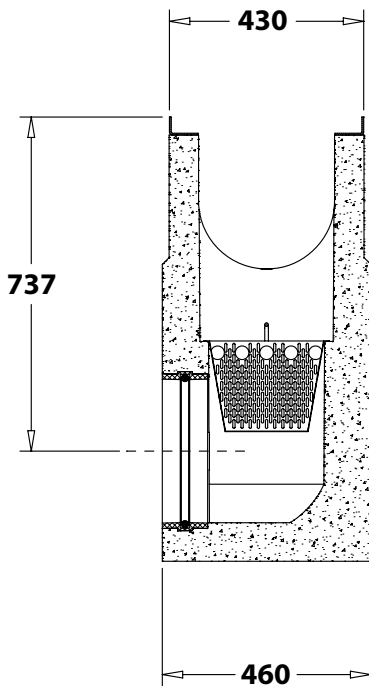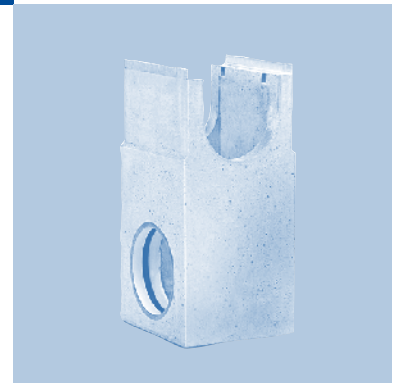

Type	Artikelnummer	l	b1 – b2	h1 – h2	kg
Gooitelementen, zonder binnenhelling					
0/0 bouwhoogte 1	0020326	1000	430/470	410/410	210,0
0/0 bouwhoogte 1	0020334	2000	430/470	410/410	422,0
0/0 bouwhoogte 2	0020327	1000	430/470	550/550	245,0
0/0 bouwhoogte 2	0020335	2000	430/470	550/550	500,0
Gooitelement met een beperkte inbouwhoogte, zonder binnenhelling					
bouwhoogte 300	0030328	1000	430/470	300/300	150,0

Uitzondering : D-400: niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelwegen en autosnelwegen.