


NeBo afvoerput roestvaststaal met verbrede instortflens

Type 1121 RF ... (□200mm), 1131 RF ... (□300mm)


2.8

NeBo roestvaststalen ronde afvoerput, type 1121 RF ... of 1131 RF ... (zie tabel) met rechte uitlaat, nominaal \varnothing mm (zie tabel), voorzien van een verbrede instortflens geheel volgens DIN 19599, roestvaststalen emmer, stankslot en een traploos in hoogte verstelbare roestvaststalen rand met los roestvaststalen rooster geschikt voor een belasting van maximaal 25 kN. Roestvaststaal kwaliteit AISI 304/316. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

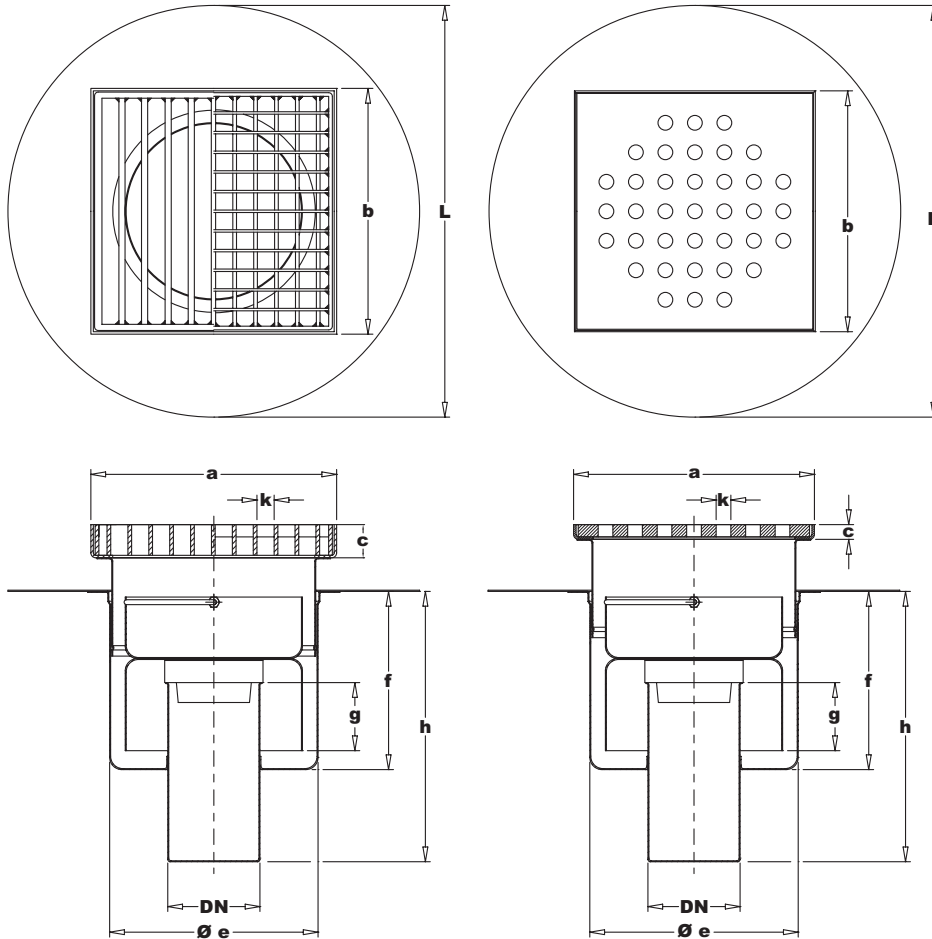

type 1121 RFZM - 1131 RFZM
type 1121 RFZS

type 1121 RFZV - 1131 RFZV

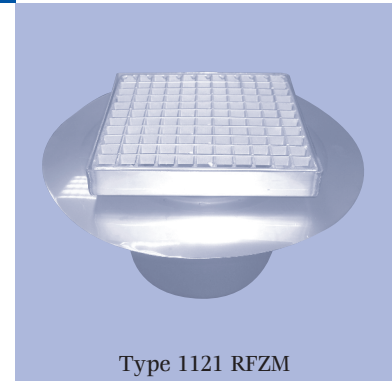

Type 1121 RFZM



Type 1121 RFZS



Type 1121 RFZV

Type	Pothuis						Uitvoering rooster	Rand en rooster				Belasting (kN)
	Afmetingen (mm)							Afmetingen (mm)				
	DN*	Ø e	g	f	h	L		a	b	k	c	
1121 RFZV	70	170	60	150	220	335	ronde gaten	200	200	Ø12 (37x)	10	25
1121 RFZM	70	170	60	150	220	335	mazen	200	200	14 (132x)	25	25
1121 RFZS	70	170	60	150	220	335	spijlen	200	200	14x182 (10x)	25	25
1131 RFZV	100	270	60	170	270	425	ronde gaten	300	300	Ø15 (49x)	10	25
1131 RFZM	100	270	60	170	270	425	mazen	300	300	14 (324x)	30	25

*DN = Nominale Diameter

Wijzigingen voorbehouden
November 2012

