
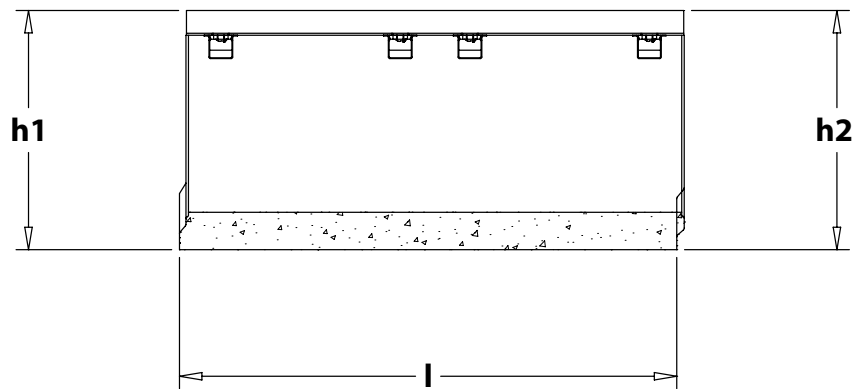
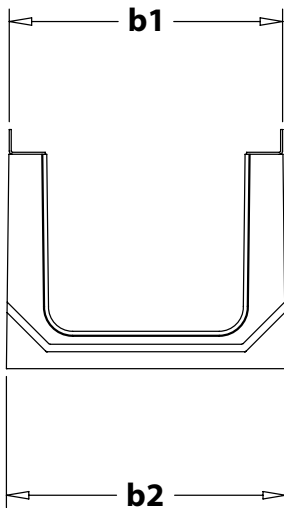


NeBo betonnen lijnafwateringsgoot systeem NEBOsir ND-400, zonder afschot, met een inwendige breedte van 400 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70  $\mu\text{m}$  zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de gootelementen, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Gootlengte 1000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Goot afdekbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

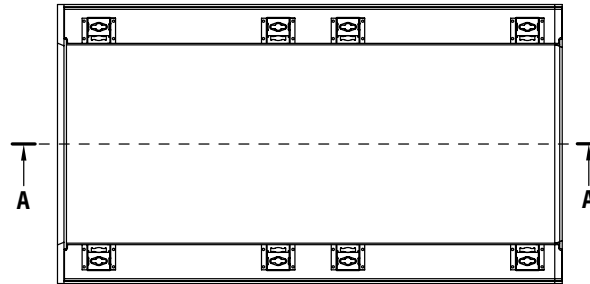

#### Toepassingsgebied (zie pagina 7.1)

- 15 kN zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
- 125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
- 250 kN naast trottoirband van ventwegen en winkelstraten
- 600 kN industriezones en heftruckverkeer
- 900 kN infrastructuur van vliegvelden en militaire bases

#### Materialen



- Goothelement : hoogwaardig beton C 40/50
- Randbescherming : 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70  $\mu\text{m}$  zink

#### Opties





- Goothelementen met een lengte van 2000 mm
- Goothelement met RVS zijlijsten (vergrendeling niet in RVS)
- Zandvanger met verzinkt stalen emmer zij-uitloop DN 300
- Verzinkt stalen slibemmer voor onderafvoer in goot
- Gootbegin- einde, dicht (verzinkt staal én RVS)
- Gootheinde met uitloop DN 300 (verz. staal én RVS)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (020475)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse F-900 kN l = 500 mm (020478)
- Gietijzeren mazenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (020486)

#### Certificaten

- NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

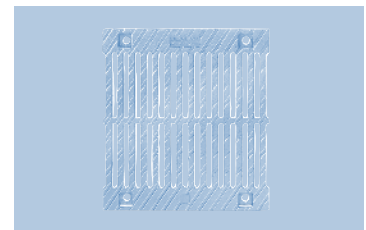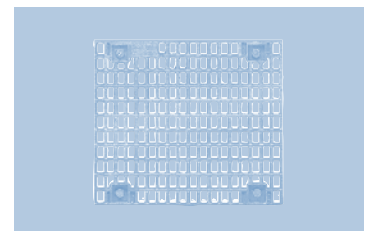

NeBo betonnen zandvanger met verzinkt stalen emmer systeem NEBOsir ND-400, met een inwendige breedte van 400 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70  $\mu$ m zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Zandvanger toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Zandvanger afdeikbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

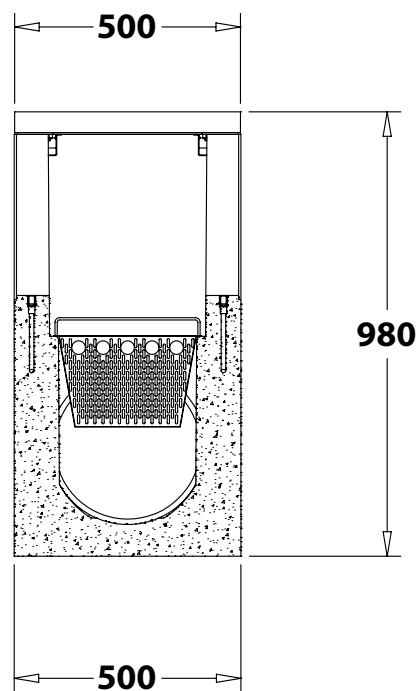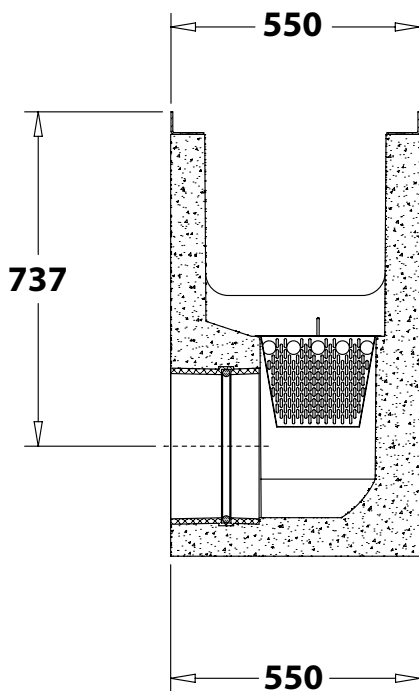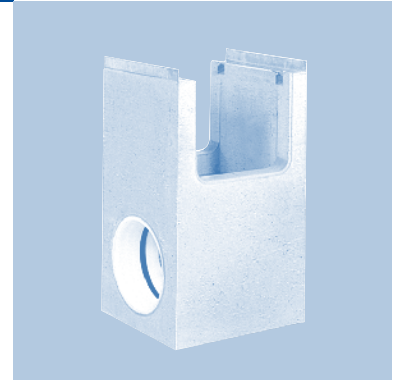

Type	Artikelnummer	l	b1 – b2	h1 – h2	kg
<b>Gooitelementen, zonder binnenhelling</b>					
0/0	020426	1000	550/560	480/480	246,0
0/0	020434	2000	550/560	480/480	488,0

**Uitzondering :** D-400: niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelwegen en autosnelwegen.