
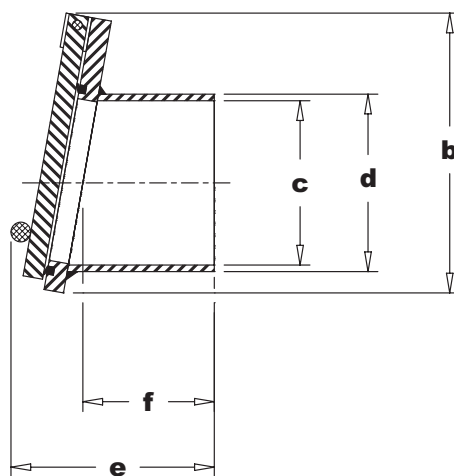


NeBo kanaal- of terugslagklep, HDPE (directe buisverbinding) diameter 125 t/m 315

2.12

NeBo kanaal- of terugslagklep, type (zie tabel) met een ronde doorlaatopening van mm (zie tabel) voor een directe buisverbinding middels een steekmof, bestaande uit een HDPE zitting met ingefreesde EPDM afdichtingsrubber, gemonteerd op een HDPE buisstuk en HDPE klepdeksel voorzien van handgreep voor bevestiging tegen ronde kunststof buis. Scharniering door middel van zijdelings aangebrachte HDPE lagerblokken en tussenliggende roestvaststalen as. De kanaal- of terugslagklep is uitgevoerd met een schuin geplaatst klepdeksel (hellingshoek = 10°). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

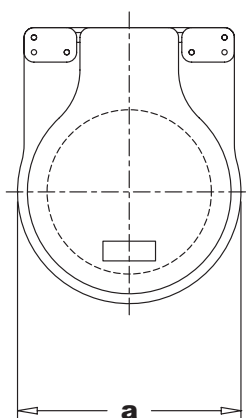

Materialen

Buisstuk + zitting	: HDPE
Klepdeksel + lagerblokken	: HDPE
As	: RVS
Alle bevestigingsmaterialen	: RVS
Rubber afdichting	: EPDM

Opties

- Leverbaar met slagbegrenzer

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Max. statische werkdruk

- 6 m.w.k. (voorzijde klepdeksel)

Type	uitwendige buisdiameter	Afmetingen (mm)						Gew.* (kg)
		a	b	c	d	e	f	
P 125	Ø 125	250	310	Ø 117,2	Ø 125	305	200	4
P 150	Ø 160	250	327	Ø 150,0	Ø 160	305	200	4
P 200	Ø 200	290	375	Ø 187,6	Ø 200	305	200	5
P 250	Ø 250	340	425	Ø 234,4	Ø 250	310	200	7
P 300	Ø 315	390	475	Ø 295,4	Ø 315	315	200	8

* Gew. = Gewicht

Wijzigingen voorbehouden
Juli 2014

