

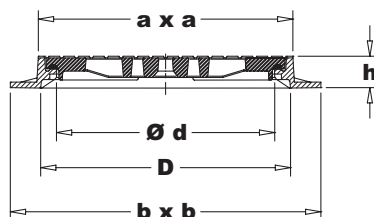
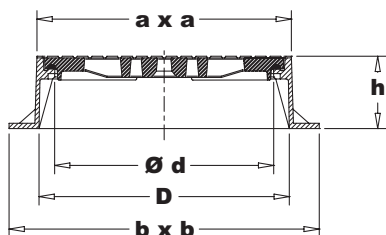



# NeBo putafdekking gietijzer, dagmaat $\varnothing$ 520 mm N 352 NG-RR "Centerfix"



# 1.20

NeBo putafdekking met roosterdeksel gietijzer, type N 352 NG-RR "Centerfix", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding, randhoogte ..... mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond roosterdeksel met tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

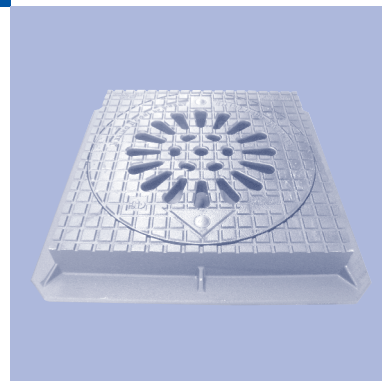

**type N 352 NG-RR Centerfix  
100 - 175 mm**

**type N 352 NG-RR Centerfix  
75 mm**

## Materialen

Rand : gietijzer  
Roosterdeksel : gietijzer  
Rubberoplegging : SBR

## Opties

- Vergrendelbaar roosterdeksel
- Incl. gemonteerd beluchtingsventiel
- Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)

## Toebehoren

- Uitlicht-/vergrendelsleutel (zie blz. 3.2)

## Normen

Afdekking : NEN-EN 124/BRL 9203

## Certificaten

KOMO productcertificaat  
- Afdekkingen voor putten  
- Gietijzeren afdekkingen  
NEN-EN-ISO 9001

## Opmerking

Afdekking N 352 NG-RR, "Centerfix" 75 mm is voorzien van 16 bevestigingsgaten  $\varnothing$  12 mm

Type	a x a	b x b	H	$\varnothing$ d	D	Doorl. opp. (cm <sup>2</sup> )	Gewicht. (kg.)
N 352 NG-RR Centerfix - 75	610 x 610	735 x 735	75	$\varnothing$ 520	592 x 592	375	95
N 352 NG-RR Centerfix - 100	610 x 610	735 x 735	100	$\varnothing$ 520	592 x 592	375	106
N 352 NG-RR Centerfix - 175	610 x 610	735 x 735	175	$\varnothing$ 520	592 x 592	375	125

Gewicht los roosterdeksel  $\pm$  49,5 kg.