




Besturing Tano L

NeBo regenwatergebruik systeem, geschikt voor gebruik van regenwater voor bijvoorbeeld toiletspoeling, tuin beregening of ander gebruik zijnde niet drinkwater. Leverbaar met een maximale capaciteit tot 5m<sup>3</sup>/u. Het systeem bestaat uit een buffer/filtertank van monolithisch gewapend beton, voorzien van gietijzeren afdekking met verkeersklasse A 15KN volgens NEN-EN-124, en een separaat zelf aanzuigend besturingssysteem. Het systeem dient voor een gegarandeerde waterlevering en zelfstandige reiniging te worden aangesloten op het drinkwaternet. Het systeem wordt geleverd met een compleet aansluitset en is onderhoudsarm. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

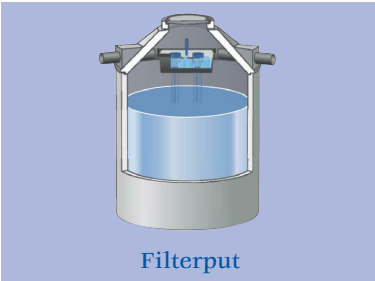

Filterput



Vrijstaand tappunt tuin



Tappunt voor gazon/bestrating



Zelf aanzuigend vrijstaande pomp

#### Opties

- Externe buffertank niveauindicator
- Zelf aanzuigend vrijstaande pomp voor plaatsing direct op de buffertank
- Vrijstaand tappunt voor tuin
- Tappunt voor gazon/ bestrating

#### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Besturingstype	Capaciteit max	Werkdruk max	Aansl spanning	Breedte	Diepte	Hoogte
Tano L	5m <sup>3</sup> /u	3.6 bar	230 v	550 mm	320 mm	550 mm