

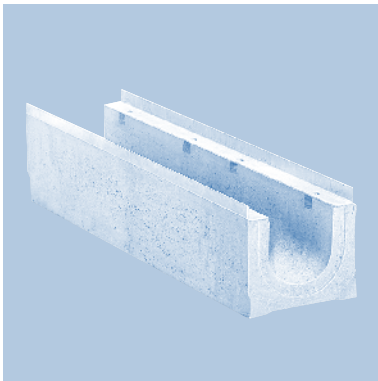
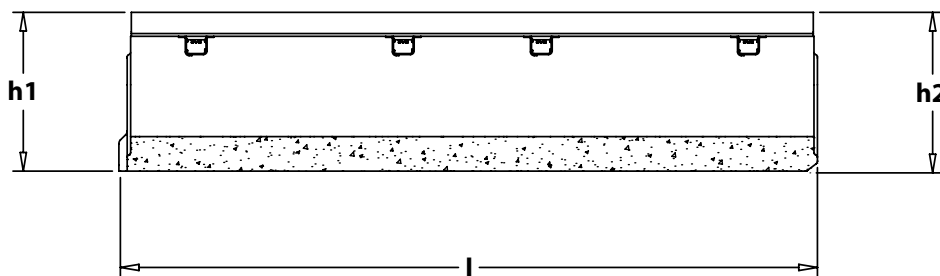


3.2

NeBo lijnafwateringsgoot beton systeem NEBOprotect ND-150



NeBo betonnen lijnafwateringsgoot systeem NEBOprotect ND-150, zonder afschot, met een inwendige breedte van 150 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 µm zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de gootelementen, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Gootlengte 1000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Goot afdekbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

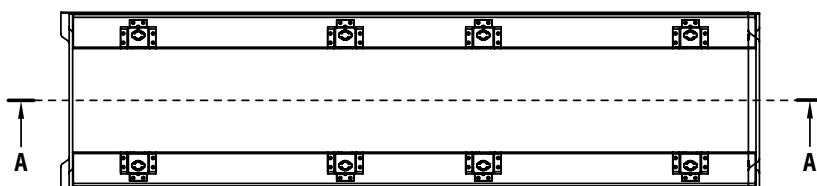

Toepassingsgebied (zie pagina 7.1)

- 15 kN zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
- 125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
- 250 kN naast trottoirband van ventwegen en winkelstraten
- 600 kN industriezones en hefttruckverkeer
- 900 kN infrastructuur van vliegvelden en militaire bases

Materialen


- Gooitelement : hoogwaardig beton C 40/50
- Randbescherming : 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70 µm zink

Opties




- Gooitelementen met een lengte van 500 mm
- Gooitelement met een binnenhelling (0,5% afschot)
- Gooitelement met RVS zijlijsten (vergrendeling niet in RVS)
- Zandvanger met PP emmer en uitloop (manchetverbinding)
- Zandvanger met PP emmer en uitloop (HDPE buisaansluiting)
- Gootbegin- einde, dicht (verzinkt staal én RVS)
- Gooiteinde met uitloop DN 150 (verzinkt staal én RVS)
- Gooiteinde met uitloop DN 150 (HDPE buisaansluiting)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse C-250 kN l = 500 mm (140172)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (140175)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse F-900 kN l = 500 mm (140178)
- Gietijzeren mazenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (140186)
- Gietijzeren honinggraad rooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (140179)
- Verzinkt stalen mazenrooster Klasse C-250 kN l = 500 / 1000 mm (140162 / 140152)
- Verzinkt stalen mazenrooster Klasse E-600 kN l = 500 / 1000 mm (140164 / 140154)

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

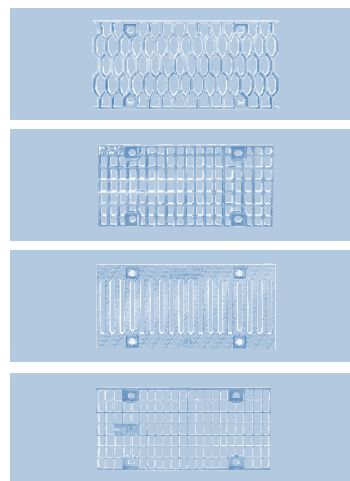

NeBo betonnen zandvanger met PP emmer, systeem NEBOprotect ND-150, met een inwendige breedte van 150 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 μ m zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de zandvanger, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Zandvanger toepasbaar tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Zandvanger afdeikbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

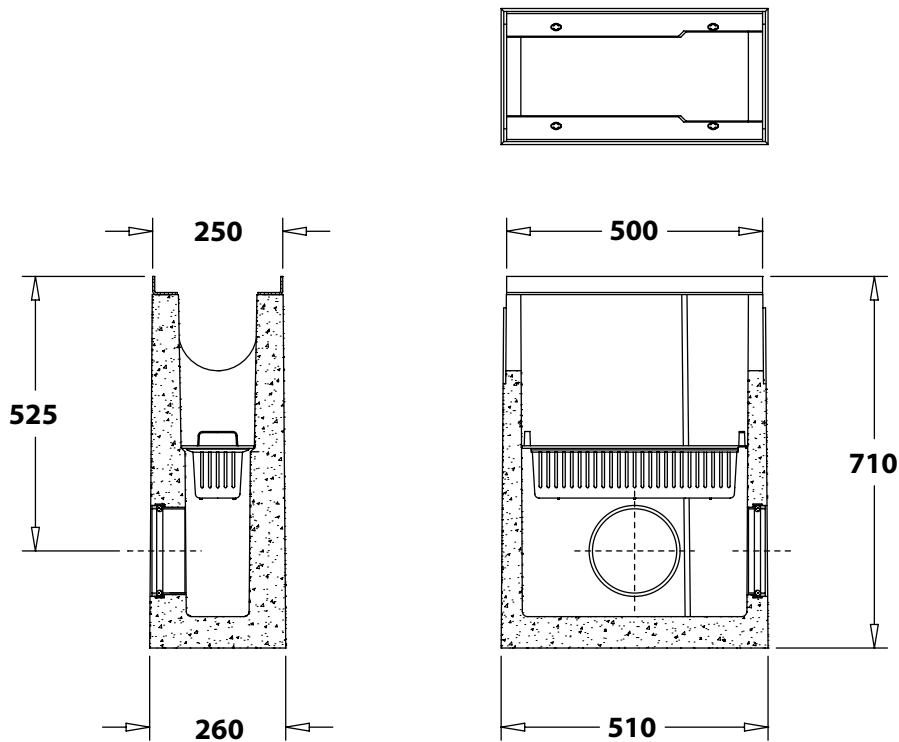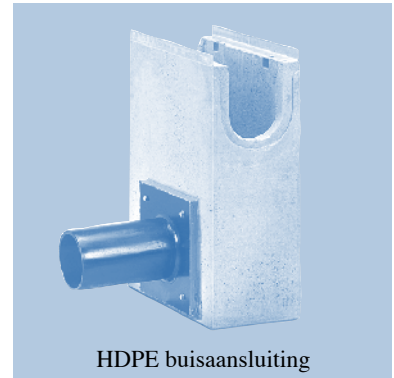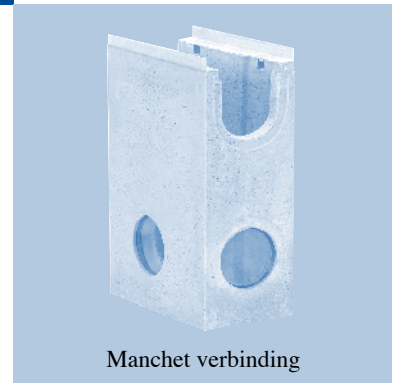

Type	Artikelnummer	l	b1 – b2	h1 – h2	kg
Gooitelementen met binnenhelling (0,5% afschot)					
1	042101	1000	250/255	230/235	77,3
2	042102	1000	250/255	235/240	78,3
3	042103	1000	250/255	240/245	79,3
4	042104	1000	250/255	245/250	80,3
5	042105	1000	250/255	250/255	81,3
6	042106	1000	250/255	255/260	82,3
7	042107	1000	250/255	260/265	83,3
8	042108	1000	250/255	265/270	84,3
9	042109	1000	250/255	270/275	85,3
10	042110	1000	250/255	275/280	86,3
Gooitelementen, zonder binnenhelling					
0/0	042131	500	250/255	230/230	40,2
0/0	042126	1000	250/255	230/230	75,3
5/0	042127	1000	250/255	255/255	81,3
10/0	042128	1000	250/255	280/280	87,3

Uitzondering : D- 400: niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelwegen en autosnelwegen.