


9.9.A

NeBo optisch akoestisch waarschuwingssysteem idOil-20



NeBo optisch akoestisch waarschuwingssysteem, type idOil-20- (zie tabel) voor het detecteren van (zie tabel), bestaande uit een 2-delige kunststof behuizing, voorzien van twee relais met potentiaalvrij wisselcontact (250VAC-5A / 30VDC-100VA), LED's voor alarm, storing en voedingsindicatielampje, reset- en testknop, ingebouwde optische en uitschakelbare akoestische signaalgever. Voeding: 230 V, 50 Hz, 1-fase. Afmeting (B x H x D) = 175 x 125 x 75 mm. Levering inclusief (zie tabel) meetelektrode(s), verbindingshuls en installatiematerialen. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

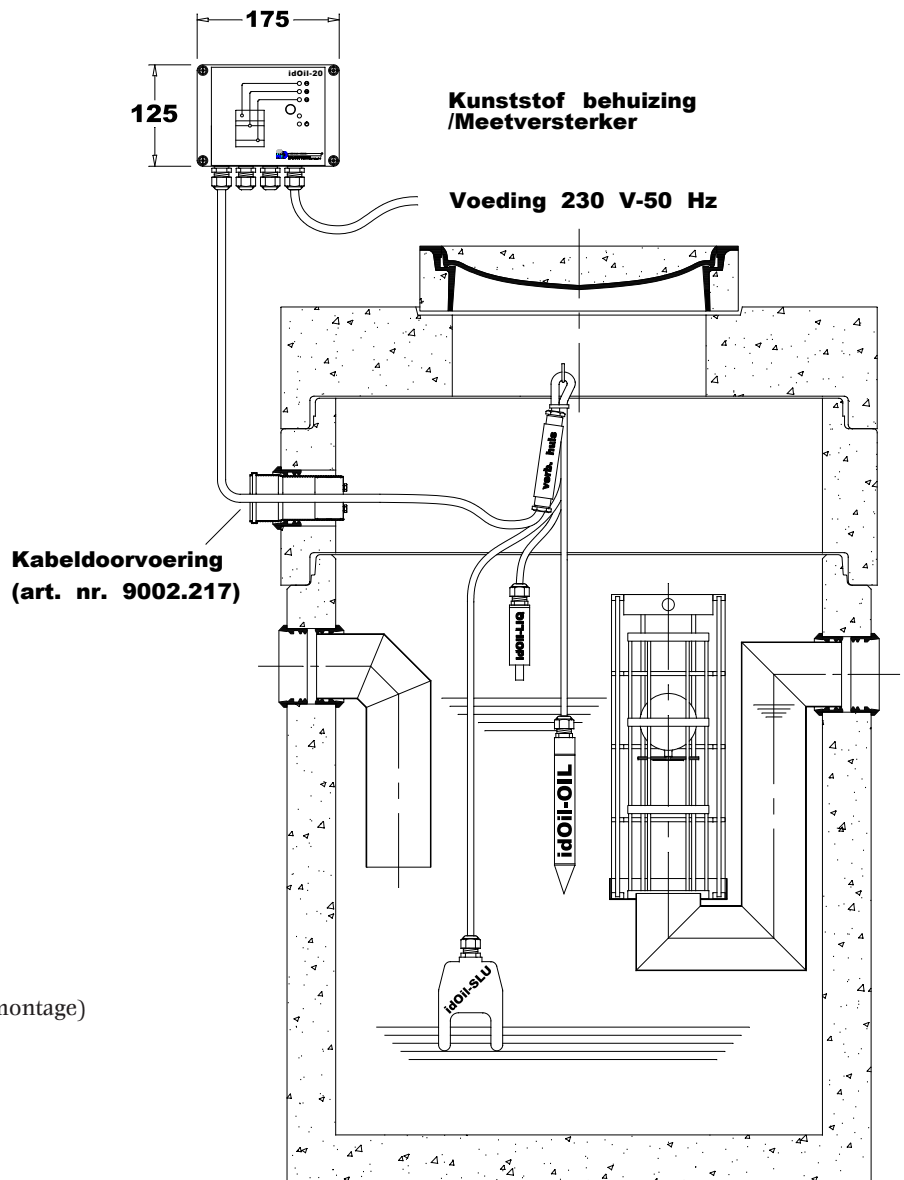

Materialen

Elektrode : kunststof/RVS
 Behuizing : kunststof
 Verbindingshuls : kunststof

Opties

- Overzetkast VRF 244 + fundering (vloermontage)
- Overzetkast AE 1036.500 (wandmontage)
- Storingslamp buitenkast SLB (240 VAC)

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Opmerking

Maximale signaalkabellengte is ca. 500 meter 2 x 0,75 mm².

Type	Detectie van:			Type elektrode	Gewicht (kg.)
	Zand	Olie	Opstuwing		
idOil-20 LIQ			X	idOil LIQ	± 3
idOil-20 OIL		X		idOil-OIL	± 3
idOil-20 SLU	X			idOil-SLU	± 3
idOil-20 L/O		X	X	idOil LIQ + OIL	± 5
idOil-20 O/S	X	X		idOil SLU + OIL	± 5
idOil-20 L/O/S	X	X	X	idOil SLU + OIL + LIQ	± 7