


# 9.9 B

## NeBo optisch akoestisch waarschuwingssysteem idOil-30



NeBo optisch akoestisch waarschuwingssysteem, type idOil-30- .... (zie tabel) voor het detecteren van ..... (zie tabel), bestaande uit een 2-delige kunststof behuizing, voorzien van twee relais met potentiaalvrij wisselcontact (250VAC-5A / 30VDC-100VA), digitaal venster met instelbare taalaanduiding en de uitlezing van de status, alarmen en storingen van het systeem, reset- en testknop, ingebouwde uitschakelbare akoestische signaalgever. Voeding: 230 V, 50 Hz, 1-fase. Afmeting (B x H x D) = 175 x 125 x 75 mm. Levering inclusief ..... (zie tabel) meetelektrode(s), verbindingshuls / kabelconnector en installatiematerialen. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

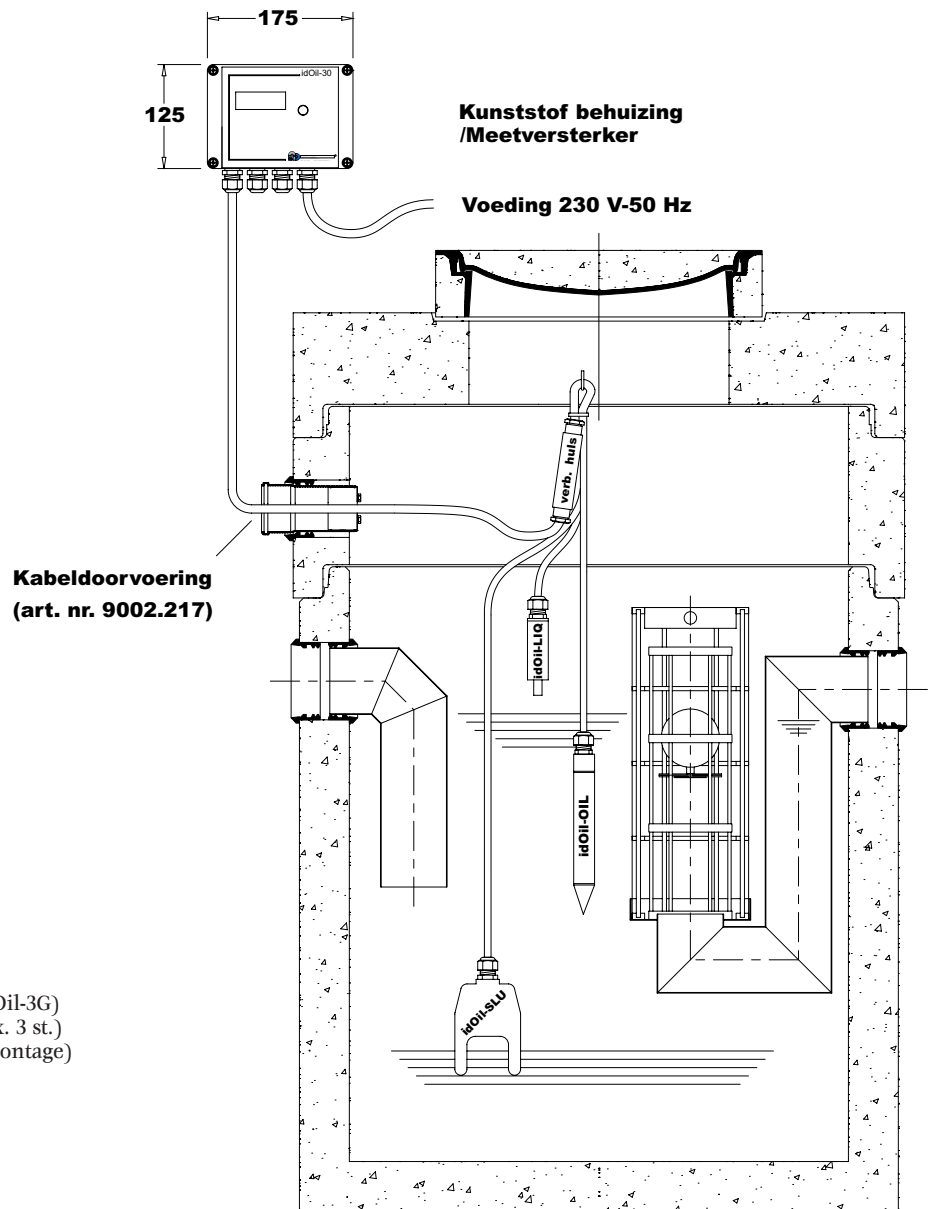

### Materialen

Elektrode : kunststof/RVS  
Behuizing : kunststof  
Verbindingshuls : kunststof

### Opties

- Leverbaar met 3G-module en antenne (idOil-3G)
- Uitbreidbaar met meerdere sensoren (max. 3 st.)
- Overzetkast VRF 244 + fundering (vloermontage)
- Overzetkast AE 1036.500 (wandmontage)
- Storingslamp buitenkast SLB (240 VAC)

### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

### Opmerking :

Maximale signaalkabellengte is ca.  
500 meter 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

Type	Detectie van:			Type elektrode	Gewicht (kg.)
	Zand	Olie	Opstuwing		
idOil-30 LIQ			X	idOil LIQ	± 3
idOil-30 OIL		X		idOil-OIL	± 3
idOil-30 SLU	X			idOil-SLU	± 3
idOil-30 L/O		X	X	idOil LIQ + OIL	± 5
idOil-30 O/S	X	X		idOil SLU + OIL	± 5
idOil-30 L/O/S	X	X	X	idOil SLU + OIL + LIQ	± 7