

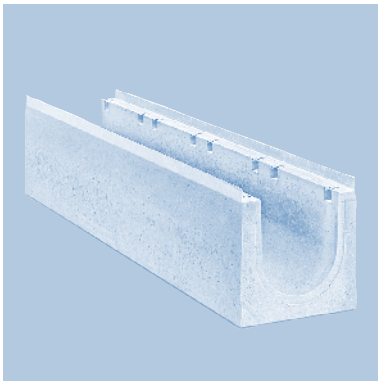
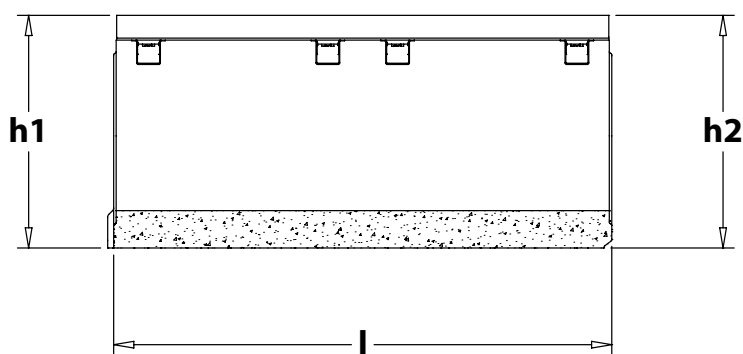


# 3.4

## NeBo lijnafwateringsgoot beton systeem NEBOprotect ND-300

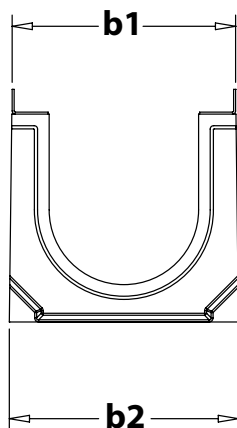

NeBo betonnen lijnafwateringsgoot systeem NEBOprotect ND-300, zonder afschot, met een inwendige breedte van 300 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70  $\mu$ m zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de gootelementen, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Gootlengte 1000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Goot afdekbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

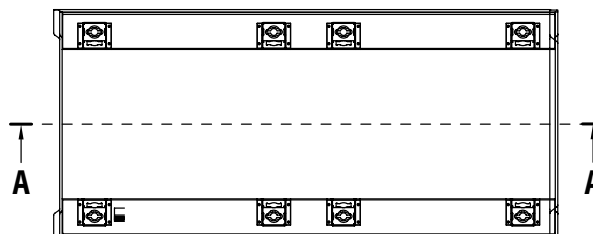

### Toepassingsgebied (zie pagina 7.1)

- 15 kN zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
- 125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
- 250 kN naast trottoirband van ventwegen en winkelstraten
- 600 kN industriezones en heftruckverkeer
- 900 kN infrastructuur van vliegvelden en militaire bases

### Materialen



- Gooitelement : hoogwaardig beton C 40/50
- Randbescherming : 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70  $\mu$ m zink

### Opties



- Gooitelementen met een lengte van 2000 mm
- Gooitelement met RVS zijlijsten (vergrendeling niet in RVS)
- Zandvanger met verzinkt stalen emmer en zij-uitloop (manchetverbinding)
- Zandvanger met verzinkt stalen emmer en zij-uitloop (HDPE buisaansluiting)
- Zandvanger met verzinkt stalen emmer, zij-uitloop én afsluiter (HDPE buisaansluiting)
- Gootbegin- einde, dicht (verzinkt staal én RVS)
- Gooiteinde met uitloop DN 200 (verzinkt staal én RVS)
- Gooiteinde met uitloop DN 200 (HDPE buisaansluiting)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse C-250 kN l = 500 mm (140372)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (140375)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse F-900 kN l = 500 mm (140378)
- Gietijzeren mazenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (140386)

### Certificaten

- NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

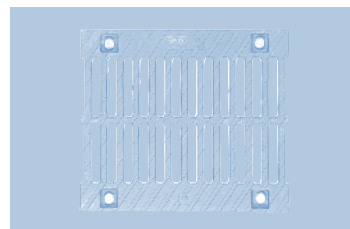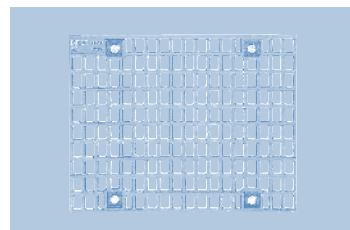

NeBo betonnen zandvanger met verzinkt stalen emmer systeem NEBOprotect ND-300, met een inwendige breedte van 300 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70  $\mu$ m zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Zandvanger toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Zandvanger afdekbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

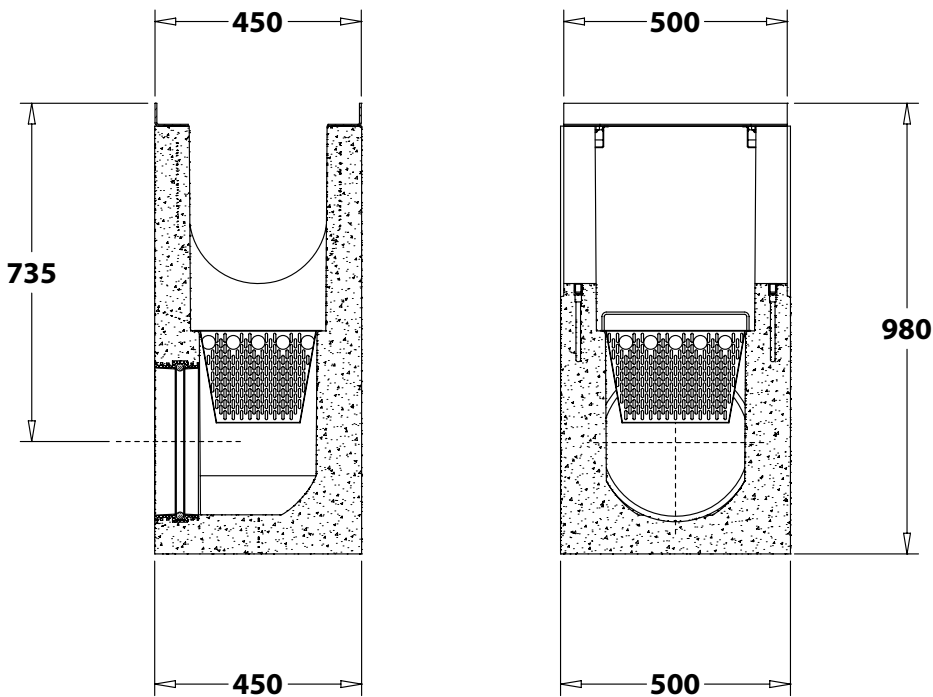

Type	Artikelnummer	l	b1 – b2	h1 – h2	kg
<b>Gooitelementen, zonder binnenhelling</b>					
0/0	042326	1000	450/460	470/470	245,2
0/0	042334	2000	450/460	470/470	472,0

**Uitzondering :** D-400: niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelwegen en autosnelwegen.