

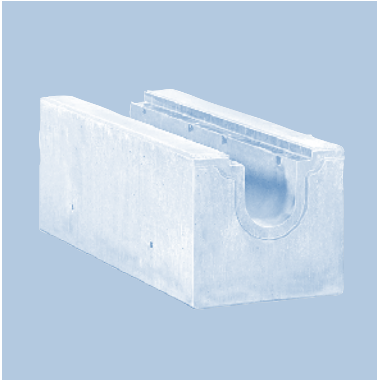
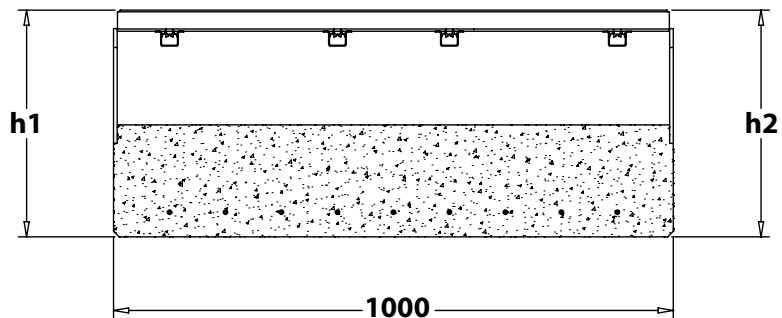


4.1

NeBo lijnafwateringsgoot beton systeem NEBOsolid ND-150

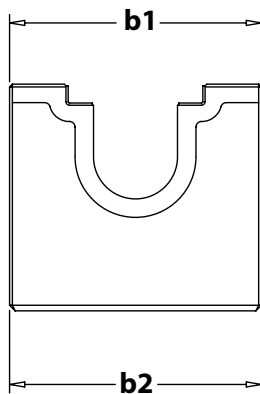

NeBo betonnen lijnafwateringsgoot systeem NEBOsolid ND-150, zonder afschot, met een inwendige breedte van 150 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 μ m zink verankert in beton, inspecteerbare afdichtvoeg voor een stabiele verbinding van de gootelementen, 8-voudige boutbevestiging per meter. Gootlengte 1000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Goot afdekbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

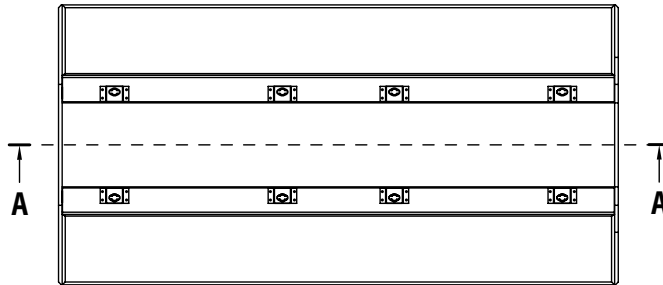

Toepassingsgebied (zie pagina 7.1)

- 15 kN zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
- 125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
- 250 kN naast trottoirband van ventwegen en winkelstraten
- 600 kN industriezones en heftruckverkeer
- 900 kN infrastructuur van vliegvelden en militaire bases

Materialen


- Gooitelement : hoogwaardig beton C 40/50
- Randbescherming : 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70 μ m zink

Opties


- Gooitelement met een lengte van 1500 én 4000 mm
- Gooitelement met volledig verzinkt stalen bovenprofiel
- Zandvanger met verzinkt stalen emmer en zij-uitloop (manchetverbinding)
- Zandvanger met verzinkt stalen emmer en zij-uitloop (HDPE buisaansluiting)
- Zandvanger met verzinkt stalen emmer, zij-uitloop én afsluiter (HDPE buisaansluiting)
- Gootbegin- einde, dicht (verzinkt staal)
- Gooiteinde met uitloop DN 150 (verzinkt staal)
- Gooiteinde met uitloop DN 150 (HDPE buisaansluiting)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (150175)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse F-900 kN l = 500 mm (150178)
- Gietijzeren mazenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (150186)
- Gietijzeren honinggraad rooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (150179)
- Hijslus (RD16) voor het uitwendig hijsen van de gootelementen.

Certificaten

- NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

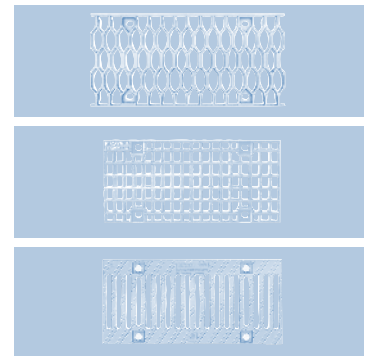

NeBo betonnen zandvanger met verzinkt stalen emmer systeem NEBOsolid ND-150, met een inwendige breedte van 150 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 μm zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Zandvanger toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Zandvanger afdekbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

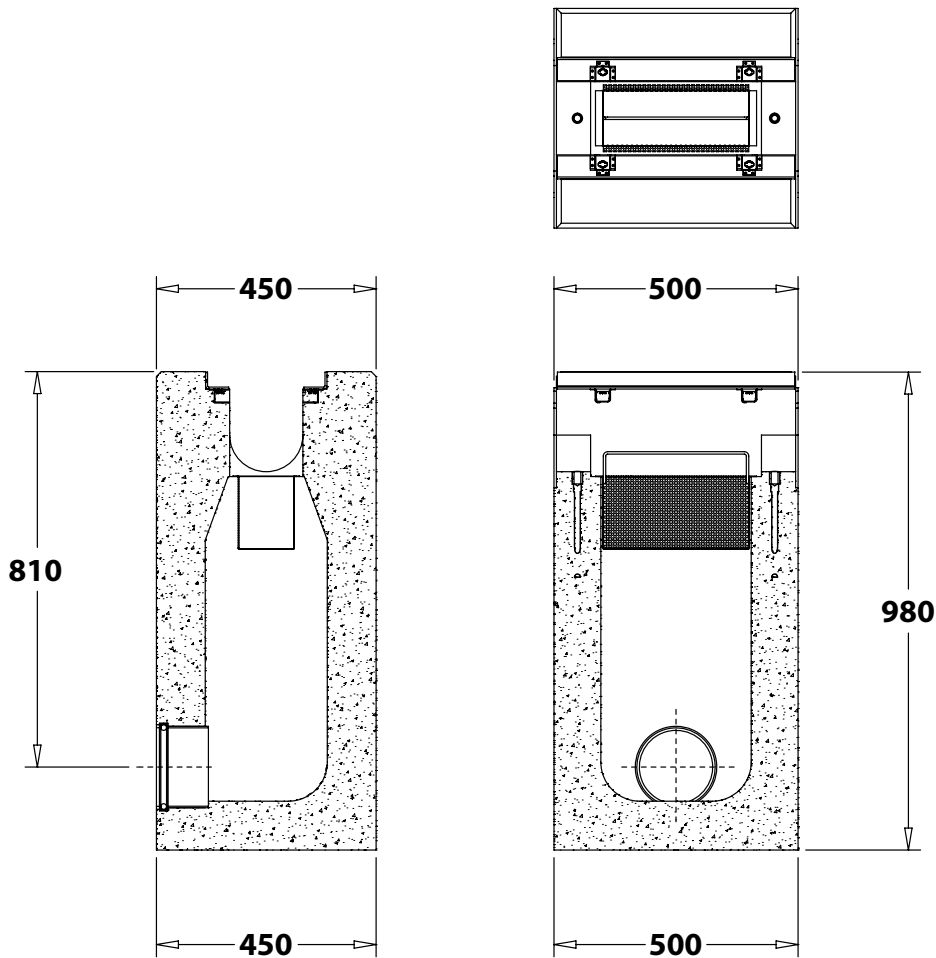

Type	Artikelnummer	l	b1 – b2	h1 – h2	kg
Gooitelementen, zonder binnenhelling					
0/0	015101	1000	450	405/405	380,0
0/0	015102	1500	450	405/405	570,0
0/0	015103	4000	450	405/405	1520,0

Uitzondering : D-400: niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelwegen en autosnelwegen.