NEBOdicht; het gotenveiligheidssysteem

NEBOdicht garandeert hoge opvangvolumes en snelle afwatering bij blijvende resistentie, ook tegen zeer agressieve stoffen.

Optimale afwatering

+ Hoog opvangvolume bij stabiele dichtheid.
+ Snelle afwatering door binnenhelling.

Verkeersveiligheid

+ Hoge verkeersveiligheid door 4.resp.8-voudige schroefbevestiging per meter.

Variabele afdekkingen

+ Afdekkingsvarianten uit gietijzer, roestvaststaal, verzinkt staal of glasvezelversterkte kunststof.

Corrosiebescherming

+ Stabiliteit en corrosiebescherming: L-lijst, Z-lijst of RVS randen afneembaar, PEHD-kanten.

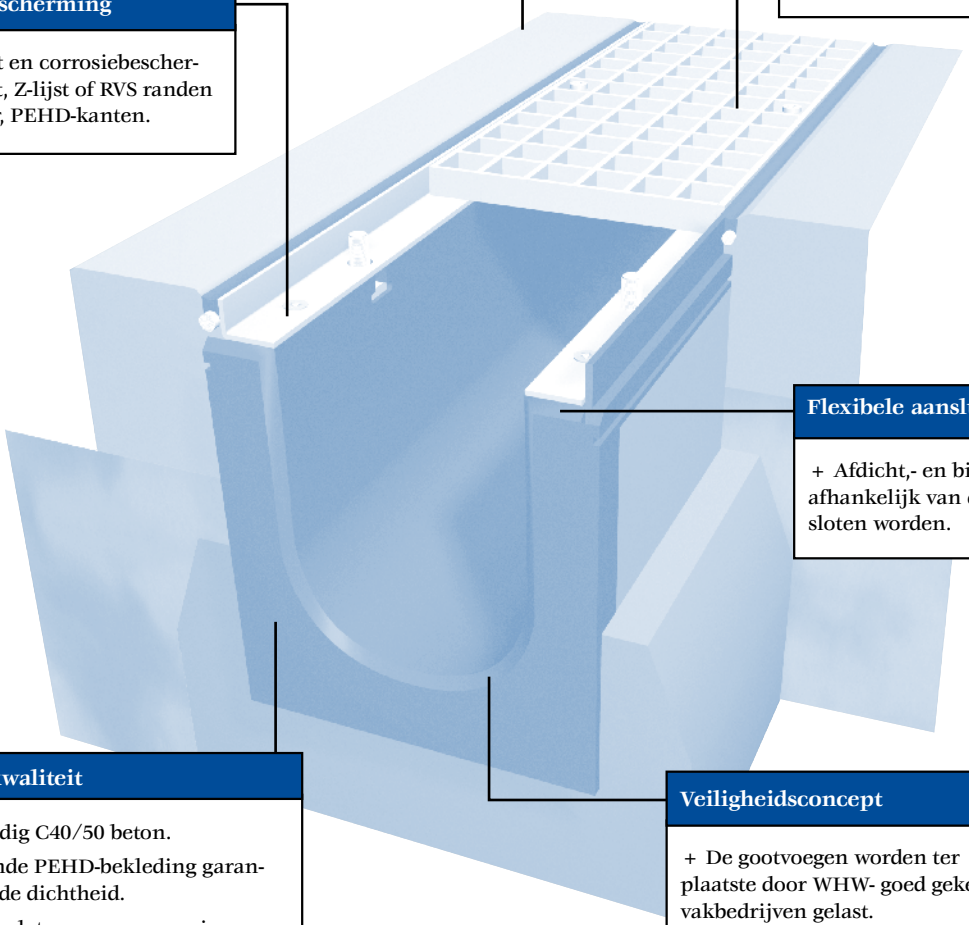

Flexibele aansluiting

+ Afdicht,- en bitumenbanen kunnen afhankelijk van de eisen variabel aangesloten worden.

Grondstof kwaliteit

+ Hoogwaardig C40/50 beton.
+ Doorlopende PEHD-bekleding garandeert blijvende dichtheid.
+ Resistent ook tegen zeer agressieve stoffen.

Veiligheidsconcept

+ De gootvoegen worden ter plaatste door WHW- goed gekeurde vakbedrijven gelast.
+ Goedkeuring van bouwinspectie (Nr.Z-74.4-52).

Individueel inzetbaar

+ Verschillende hoogtes en lengtes en een groot aantal breedtes maken een flexibele, projectbepaalde inzet mogelijk.

Special: NEBOdicht

+ **Deze NEBOdicht is op aanvraag leverbaar.**