

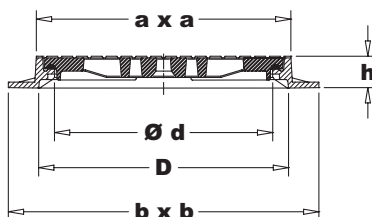
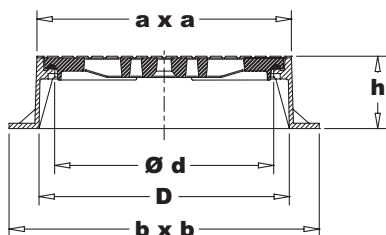



NeBo putafdekking gietijzer, dagmaat \varnothing 520 mm N 352 NG-RR "Centerfix"



1.20

NeBo putafdekking met roosterdeksel gietijzer, type N 352 NG-RR "Centerfix", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding, randhoogte mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond roosterdeksel met tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

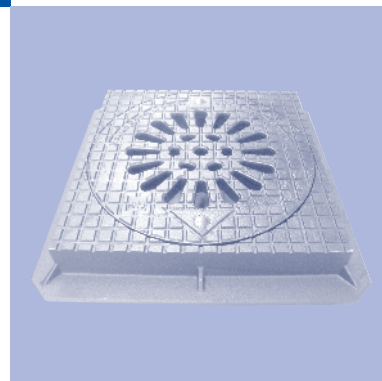

**type N 352 NG-RR Centerfix
100 - 175 mm**

**type N 352 NG-RR Centerfix
75 mm**

Materialen

Rand : gietijzer
Roosterdeksel : gietijzer
Rubberoplegging : SBR

Opties

- Vergrendelbaar roosterdeksel
- Incl. gemonteerd beluchtingsventiel
- Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)

Toebehoren

- Uitlicht-/vergrendelsleutel (zie blz. 3.2)

Normen

Afdekking : NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat
- Afdekkingen voor putten
- Gietijzeren afdekkingen
NEN-EN-ISO 9001

Opmerking

Afdekking N 352 NG-RR, "Centerfix" 75 mm is voorzien van 16 bevestigingsgaten \varnothing 12 mm

Type	a x a	b x b	H	\varnothing d	D	Doorl. opp. (cm ²)	Gewicht. (kg.)
N 352 NG-RR Centerfix - 75	610 x 610	735 x 735	75	\varnothing 520	592 x 592	375	95
N 352 NG-RR Centerfix - 100	610 x 610	735 x 735	100	\varnothing 520	592 x 592	375	106
N 352 NG-RR Centerfix - 175	610 x 610	735 x 735	175	\varnothing 520	592 x 592	375	125

Gewicht los roosterdeksel \pm 49,5 kg.