



# 1.3

## NeBo putafdekking beton/gietijzer, dagmaat $\varnothing$ 520 mm


N 352 NB-R-BERM "Centerfix"

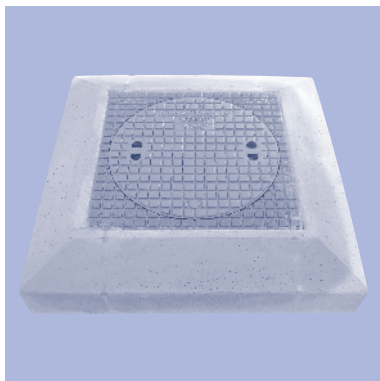

NeBo putafdekking met deksel beton/gietijzer, type N 352 NB-R-BERM "Centerfix", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met aangestorte betonvoet, randhoogte 200 mm, voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond massief deksel\* met een tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

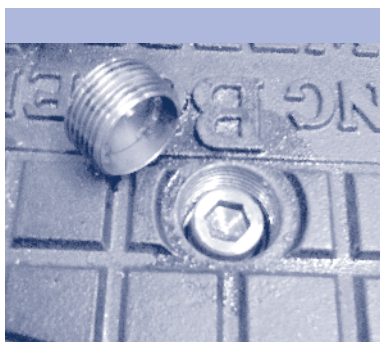

Anti-diefstal vergrendeling

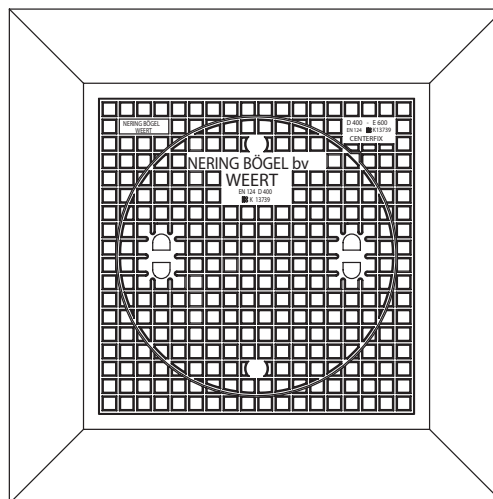

### Materialen

Rand : beton/gietijzer  
 Deksel : gietijzer  
 Rubberoplegging : SBR

### Opties

- Vergrendelbaar deksel
- Anti-diefstal vergrendeling (zie foto)
- 2 beluchtingsopeningen
- Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)
- Diverse dekselopschriften (zie blz. 4.1)
- Spec. opschriften/Stadswapen (zie blz. 4.1)
- Deksel in verkeersklasse E-600 kN
- Deksel voorzien van trekaten
- Deksel type NeBoloock (zie inleiding)

### Toebehoren


- Uitlicht-/vergrendelsleutel (zie blz. 3.2)
- Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)

### Normen

Afdekking : NEN-EN 124

### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

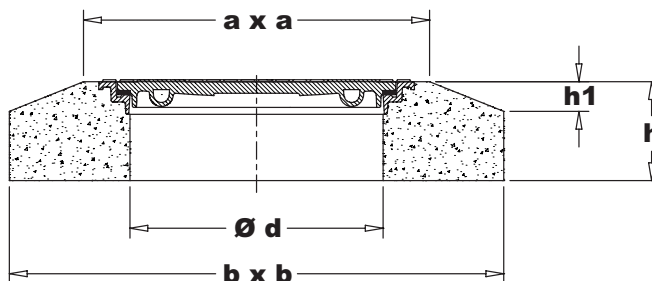

type N 352 NB-R-BERM Centerfix

Type	a x a	b x b	h	h1	Ø d	Ø D	Doorl. opp. (cm <sup>2</sup> )	Gewicht. (kg.)
N 352 NB-R-BERM Centerfix	700 x 700	1000 x 1000	200	60	Ø 520	---	---	390

Gewicht los deksel ± 49,7 kg.

\* Deksel voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203.