


1.1

Vloerluik met stalen tranenplaat deksel type NS-PL

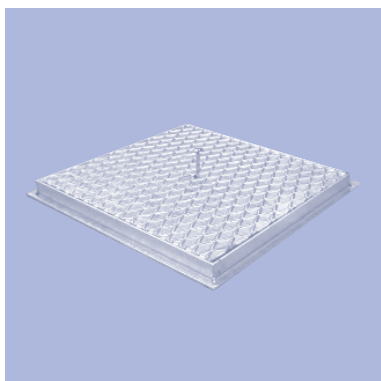

NeBo thermisch verzinkt stalen vierkant vloerluik, type NS-PL (zie tabel) met een dagmaat van x mm (zie tabel), bestaande uit een stalen vierkante omranding en een stalen vierkante tranenplaat deksel, voorzien van een of meerdere beweegbare uitlichtbouten, geschikt voor een belasting van maximaal 6 kN/m². Verzinkt volgens Norm NBN 657 (400 gr/m²). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Toepassingsgebied

Zones t.b.v. voetgangers

Materialen

Omranding : plaatstaal 30 x 30 x 4 mm
Deksel : plaatstaal 3/5 mm
Beschermlaag : thermisch verzinkt volgens
NBN 657

Opties



Leverbaar in aluminium (1 kN/m²)
Leverbaar in rechthoekige uitvoering

Normen

Beschermlaag : NBN 657

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

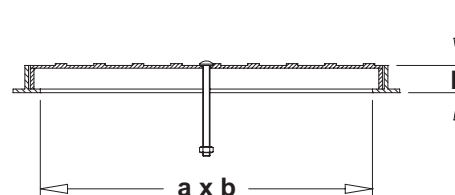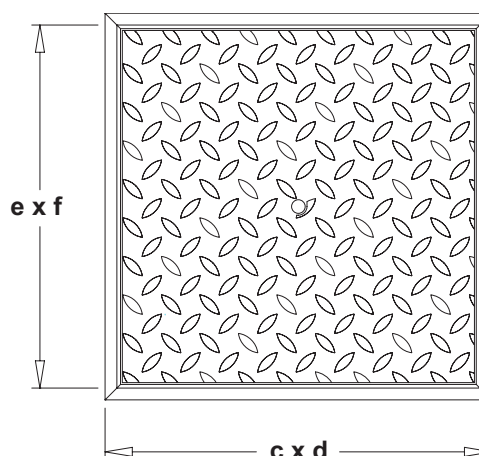

Type	a x b	c x d	e x f	h	Kg
NS-PL 30	266 x 266	326 x 326	300 x 300	30	5,7
NS-PL 40	366 x 366	426 x 426	400 x 400	30	9,6
NS-PL 50	466 x 466	526 x 526	500 x 500	30	13,1
NS-PL 60	566 x 566	626 x 626	600 x 600	30	17,3
NS-PL 70	666 x 666	726 x 726	700 x 700	30	22,9
NS-PL 80	766 x 766	826 x 826	800 x 800	30	28,3
NS-PL 100	966 x 966	1026 x 1026	1000 x 1000	30	41,0