


Driedelig vloerluik met stalen tranenplaat deksel type ADst R

1.4

NeBo gecoat plaatstalen rechthoekig vloerluik, type ADst R (zie tabel) met een dagmaat van x mm (zie tabel), bestaande uit een stalen rechthoekige omranding voorzien van verankering, twee uitneembare traversen en drie rechthoekige of vierkante tranenplaat deksels, voorzien van haalkommen, speciaal afdichtingsrubber, roestvaststalen bouten, nylon onderleggingen en messing knevelpallen, geschikt voor een belasting van maximaal klasse A-15 kN volgens NEN EN 124. Levering inclusief bijbehorende losmaak-/uitlichtsleutels. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

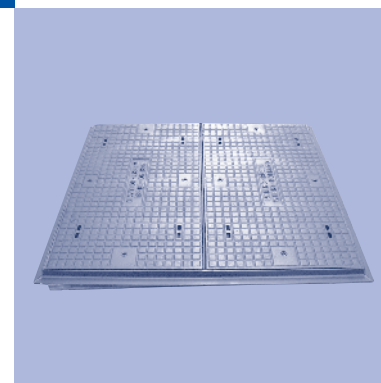

Toepassingsgebied

Zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietzers

Materiaal


Omranding + traverse : staal
 Deksel(s) : plaatstaal 3/5 mm
 Afdichting : neoprene
 Vergrendeling : roestvaststaal / messing

Normen

Belasting : NEN EN 124

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

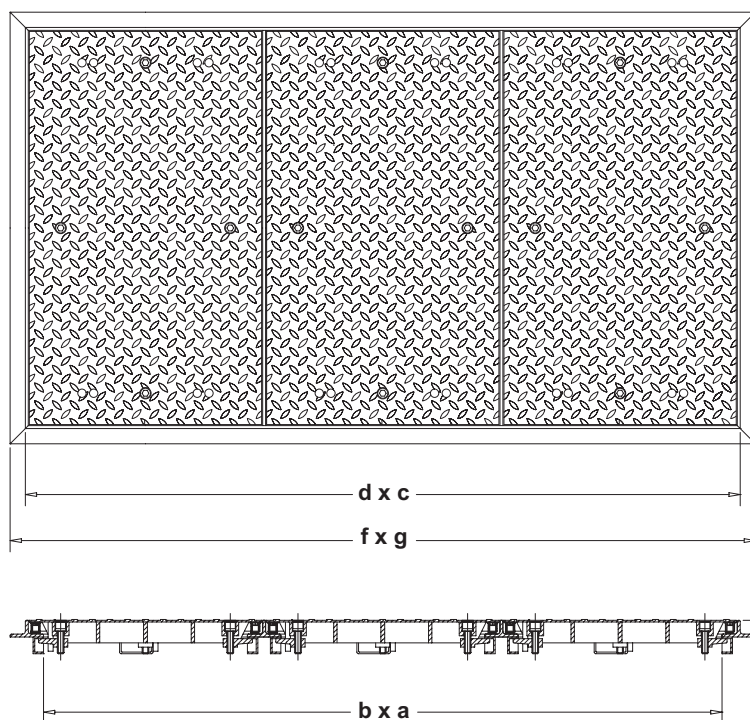

Type	$b \times a$	$d \times c$	$f \times g$	e	kg
ADst 3 - 1 R	842 x 1306	929 x 1393	1002 x 1466	40	120
ADst 3 - 2 R	1037 x 1771	1124 x 1858	1197 x 1931	40	180
ADst 3 - 3 R	632 x 2056	719 x 2143	792 x 2216	40	140
ADst 3 - 4 R	732 x 2356	819 x 2443	892 x 2516	40	175

Wijzigingen voorbehouden
September 2012

