


1.9

Eindelijk vloerluik met gietijzeren antislip deksel type DLS ... / DMS ...

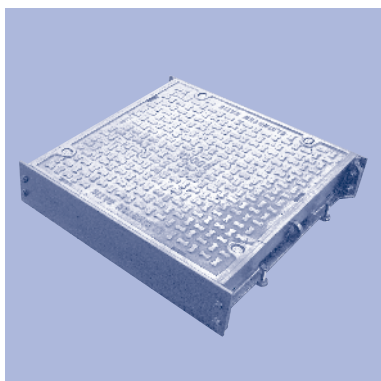

NeBo eindelijk gebitumeerd gietijzeren vierkant vloerluik, type DLS / DMS ... x ... (zie tabel) met een dagmaat van x mm (zie tabel), bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding samengesteld uit vier delen en een massief gietijzeren vierkant deksel met antislipprofiel, voorzien van haalkommen, geschikt voor een belasting van maximaal klasse ... kN (zie tabel) volgens EN 124. Levering inclusief bijbehorende losmaak- / uitlichtsleutels. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Toepassingsgebied

125 kN	parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
250 kN	naast trottoirband van ventwegen en winkelstraten
400 kN	openbare wegen voor normaal wegvervoer
600 kN	industriezones
900 kN	infrastructuur van vliegvelden en militaire bases

Materiaal

Omranding : gietijzer
Deksel : gietijzer

Opties



Leverbaar in afwijkende maten
Leverbaar met vergrendelingsbouten

Normen

Belasting : EN 124

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

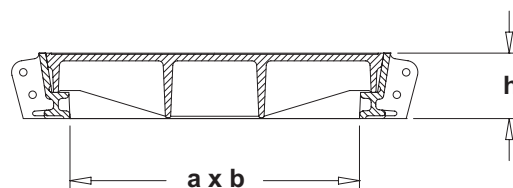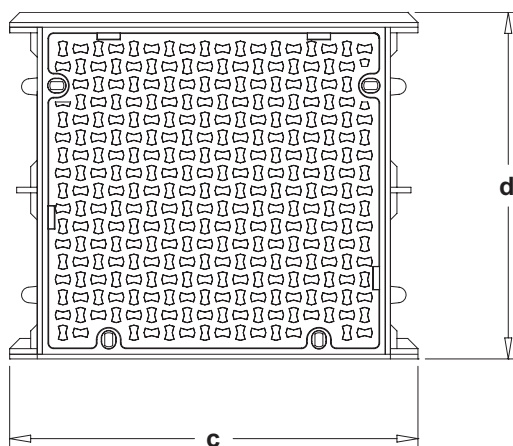

Type	b x a	c	d	h	Belasting	kg
DLS 600 x 600 - B	600 x 600	844	792	75	B-125	114
DLS 600 x 600 - C	600 x 600	844	792	75	C-250	114
DMS 600 x 600 - D	600 x 600	820	746	140	D-400	140
DMS 600 x 600 - E	600 x 600	820	746	140	E-600	179
DMS 600 x 600 - F	600 x 600	820	746	140	F-900	179
DLS 750 x 750 - B	750 x 750	994	942	75	B-125	145
DLS 750 x 750 - C	750 x 750	994	942	75	C-250	145
DMS 750 x 750 - F	750 x 750	970	896	140	F-900	234
DLS 900 x 900 - B	900 x 900	1150	1144	75	B-125	168
DLS 900 x 900 - C	900 x 900	1150	1144	75	C-250	168
DMS 900 x 900 - D	900 x 900	1120	1120	140	D-400	268
DMS 900 x 900 - E	900 x 900	1120	1120	140	E-600	330
DMS 900 x 900 - F	900 x 900	1120	1120	140	F-900	330