


# 2.1

## Vloerluik voor keramisch tegelwerk type NST-AL

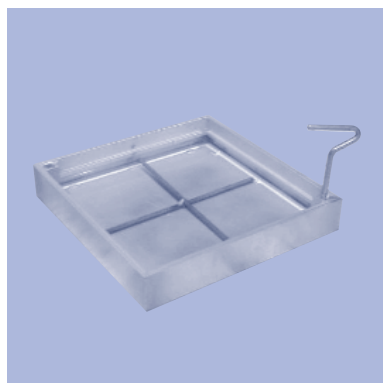

NeBo aluminium vierkant vloerluik, type NST-AL ..... (zie tabel) met een dagmaat van ..... x ..... mm (zie tabel), bestaande uit een aluminium vierkante omranding en een aluminium vierkant bakvormig deksel met wapeningsstaven, geschikt voor betonvulling met tegelafwerking, voorzien van een neoprene afdichtingsrubber en uitlichtbusen (M8), geschikt voor voetgangersbelasting, mits het deksel tenminste gevuld is met minimaal 2 cm beton, kwaliteit B 45 en vervolgens afgewerkt wordt met (keramische) tegels. Levering inclusief bijbehorende uitlichtsleutels. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

### Toepassingsgebied

Zones t.b.v. voetgangers

### Materialen


Omranding + deksel : aluminium 3 mm  
Afdichting : neoprene

### Opties

Leverbaar in 3 mm messing (NST-C)  
Leverbaar in 1,5 mm roestvaststaal,  
AISI 304 (NST-RVS)  
Leverbaar in rechthoekige uitvoering

### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

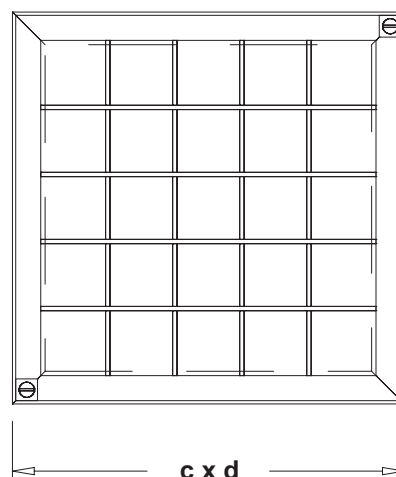

Type	a x b	c x d	h	kg*	kg**
NST - Al 20	140 x 140	200 x 200	50	1,3	± 4
NST - Al 30	240 x 240	300 x 300	50	2,2	± 8
NST - Al 40	340 x 340	400 x 400	50	3,3	± 15
NST - Al 50	440 x 440	500 x 500	50	4,3	± 23
NST - Al 60	540 x 540	600 x 600	50	5,5	± 35
NST - Al 70	640 x 640	700 x 700	50	7,1	± 50
NST - Al 80	740 x 740	800 x 800	50	10,2	± 65
NST - Al 90	840 x 840	900 x 900	50	12	± 85
NST - Al 100	940 x 940	1000 x 1000	50	17,1	± 100

\* gewicht totaal exclusief beton-/tegelvulling.

\*\* gewicht deksel inclusief betonvulling (bij benadering)