


2.6

Vloerluik voor betonvulling type NS-R met gasveer

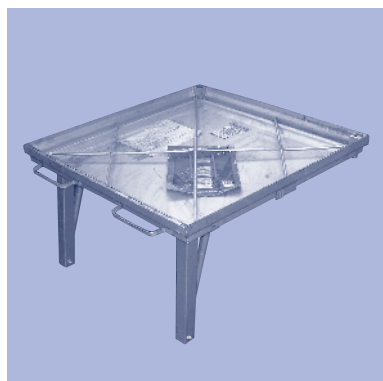

NeBo thermisch verzinkt plaatstalen vierkant vloerluik, type NS-R met gasveer (zie tabel) met een dagmaat van x mm (zie tabel), bestaande uit een stalen vierkante omranding voorzien van verankeringen c.q. handgrepen, neoprene afdichtingsrubber en twee of meer gasveren en een stalen vierkant bakvormig deksel met wapeningsstaven, geschikt voor betonvulling (B 45), voorzien van scharnieren en knevelvoorzieningen, geschikt voor een belasting van maximaal 50 kN/m², mits het deksel in zijn geheel is gevuld met beton, kwaliteit B 45. Levering inclusief bijbehorende losmaaksleutels. Verzinkt volgens Norm NBN 657 (400 gr/m²). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Het complete vloerluik is druipwaterdicht, mits op de juiste wijze ingebouwd.

Toepassingsgebied

50 kN/m ²	zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
125 kN/m ²	parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
250 kN/m ²	naast trottoirband van ventwegen of winkelstraten
400 kN/m ²	openbare wegen voor normaal verkeer

Materialen

Omranding + deksel	: plaatstaal
Afdichting	: neoprene
Vergrendeling	: messing / rvs
Beschermlaag	: thermisch verzinkt volgens NBN 657

Opties



Leverbaar in roestvaststaal, AISI 304
 Leverbaar in roestvaststaal, AISI 316
 Leverbaar in rechthoekige uitvoering
 Leverbaar voor zwaardere belastingen
 125 - 250 - 400 kN

Normen

Beschermlaag : NBN 657

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

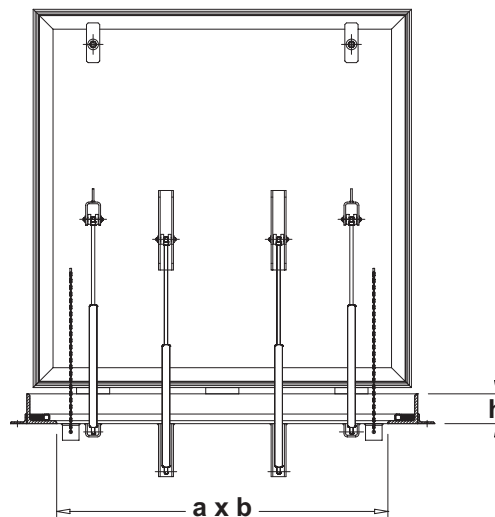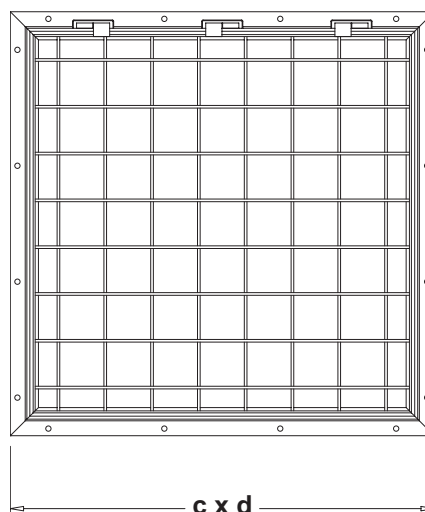

Type	a x b	c x d	h	kg*
NS-R 80 gsv (50 kN)	800 x 800	950 x 950	90	88
NS-R 100 gsv (50 kN)	1000 x 1000	1150 x 1150	90	119

* gewicht exclusief betonvulling.