



3.4

NeBo overzet-/apparatuurkast, wandmontage

AE

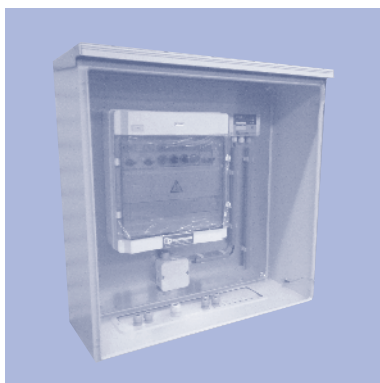

NeBo overzet-/apparatuurkast, type (zie tabel), geschikt als regenwaterdichte behuizing voor o.a. schakelkasten / besturingen, bestaande uit een grijs gemoffelde (RAL 7035) stalen behuizing met een scharnierende deur met twee standaard sloten en sleutel, waterdichte afdichtingsrubber tussen de deur en behuizing, verzinkt stalen montageplaat en uitneembare bodemplaat ter montage van diverse doorvoerwartels. De kast heeft een beschermingsklasse IP 66 en is geschikt voor wandmontage (buiten). Levering NEN-EN-ISO gecertificeerd.

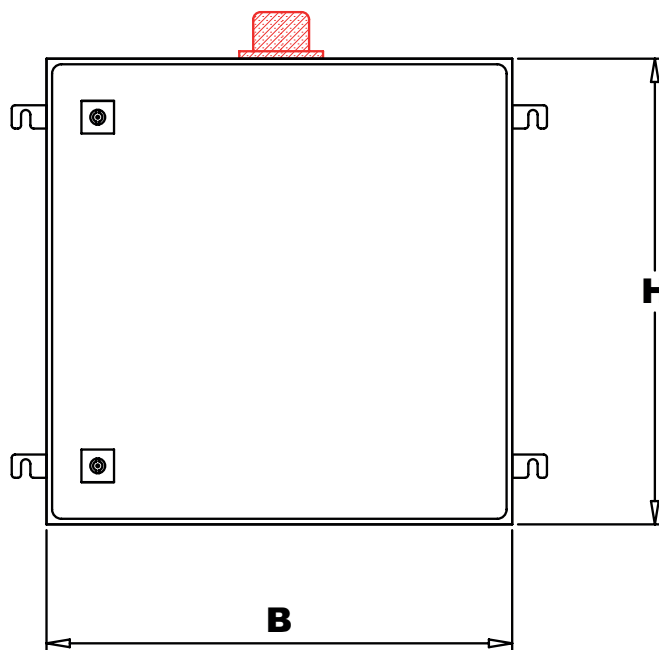

Materialen

Behuizing : plaatstaal 1,5 mm
 Deur : plaatstaal 1,5 mm
 Montageplaat : plaatstaal 2-3 mm
 Bescherming : kast = grijs gemoffeld
 deur = grijs gemoffeld
 montageplaat = verzinkt
 Afdichting : PU

Opties

- Storingslamp buitenkast SLB (kleur rood)
 - Set ophangbeugels

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type	Afmetingen (mm)			Nuttige montageruimte (mm)			Kleur	Gewicht (kg)
	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte	Breedte	Diepte		
AE 1038500	600	380	210	560	303	160	RAL 7035	16
AE 1050500	500	500	210	460	423	160	RAL 7035	17
AE 1057500	700	500	250	660	423	200	RAL 7035	31
AE 1060500	600	600	210	560	523	160	RAL 7035	23
AE 1073500	760	760	300	720	683	250	RAL 7035	45
AE 1077500	760	760	210	720	683	160	RAL 7035	40

Andere modellen op aanvraag