
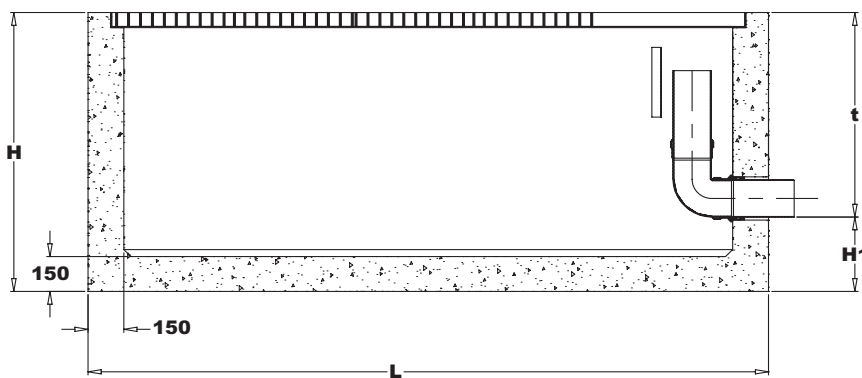


# NeBo slibvanggoot beton 825-2200 1 NeBocon

# 1.7

NeBo prefab gewapend betonnen slibvanggoot voor wasplaatsen met een nuttige inhoud van ..... liter (zie tabel), type NeBocon. De slibvanggoot is ontworpen en gewapend volgens DIN 4281, betonklasse C 35/45 (B45), statisch getest op scheurbestendigheid en belastingklasse SLW 60 volgens DIBt. Productie DIN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Goot inwendig voorzien van roestvaststalen duikschot aan uitlaatzijde en fabrieksmatig aangebrachte kunststof buis (DN 150) voor directe aansluiting van de kunststof afvoerbuus. Voorzien van meerdere afdekroosters, geschikt voor 8 ton wieldruk. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

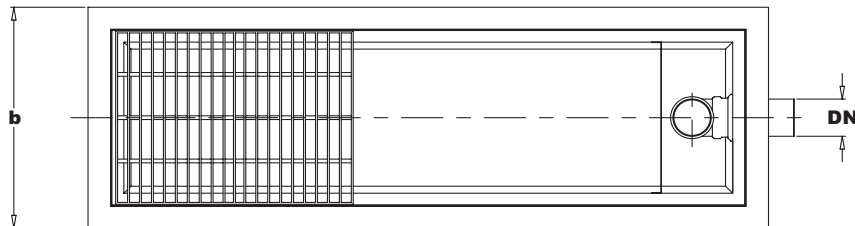

#### Materialen

Gootelement : gewapend beton B45  
 Uitlaat : HDPE  
 Rooster : thermisch verzinkt staal

#### Opties

- Inwendige olie/benzinebestendige epoxycoating
- Inwendige 3 mm dikke HDPE lining

#### Normen

Betonnen bak : DIN 4281  
 Afdekkingen : NEN-EN 124

#### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type	Inhoud (liter)	Afmetingen (mm)						Gew.* (kg)
	totaal	t	l	b	H	H1	DN*	
5512.109	825	460	1790	990	1200	740	150	2810
5512.121	1200	875	2850	950	1200	325	150	3930
5512.113	2200	875	4890	950	1200	325	150	6410

\*DN = Nominale Diameter Gew. = Gewicht

Wijzigingen voorbehouden  
 April 2013

