

NeBo prefab gewapend betonnen lamellenafscheider type NeBodrop, ten behoeve van vuilafscheiding uit afstromend regenwater van verharde oppervlaktes met interne noodoverloop, met een nominale capaciteit van ..... l/sec (zie tabel), een maximale capaciteit van ..... l/sec (zie tabel) en een geïntegreerde slibvangput van ..... liter (zie tabel). De afscheider is ontworpen en gewapend volgens DIN 4281, minimale betonklasse C 35/45 (B45), statisch getest op scheurbestendigheid, opwaartse druk en belastingklasse SLW 60 volgens DIBt met NL-BSB certificaat op basis van BRL 5070 en KOMO-productcertificaat volgens BRL 9202. Productie DIN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Afscheider inwendig voorzien van HDPE kogel lamellenpakket, in- en uitlaatgarnituur en fabrieksmatig aangebrachte aansluitingen voor kunststof leidingwerk, afgedekt door een schachthals en een gietijzer/betonnen afdekking, geschikt voor verkeersklasse ... kN (zie tabel) volgens NEN-EN 124. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

#### Materialen

Afscheider : gewapend beton B 45  
In- en uitlaat : HDPE (NBR)  
Afdekking : gietijzer/beton  
Lamellen : PP  
Inbouwdelen : HDPE

#### Opzetstukken en vulringen

Door middel van SR-F opzetstukken en / of AR-F vulringen (zie pag. 3.....) kan de hoogte van de afscheider op de gewenste inbouwdiepte worden gebracht.

#### Opties

- Div. optisch-akoestische waarschuwingssystemen (zie pag. 3.....)
- Onderhoudset (zie pag. 3.....)

#### Normen


Opzetstukken : DIN 4034 deel 2  
Betonnen bak : DIN 4281  
Afdekkingen : NEN-EN 124

#### Certificaten

NL BSB productcertificaat K43002  
KOMO productcertificaat K74130  
KOMO productcertificaat K13739  
DIN-EN-ISO 9001  
NEN-EN-ISO 9001

#### Opmerkingen

Afschot in aanvoerbuiss : (zie hieronder)  
NeBodrop 12/60-1200 : 1:100 (10 mm/m)  
NeBodrop 12/60-2000 : 1:100 (10 mm/m)  
NeBodrop 15/75-1500 : 1:200 (5 mm/m)  
NeBodrop 15/75-2500 : 1:200 (5 mm/m)  
NeBodrop 20/100-2000 : 1:400 (2½ mm/m)  
NeBodrop 20/100-3000 : 1:400 (2½ mm/m)  
NeBodrop 25/125-2500 : 1:250 (4 mm/m)

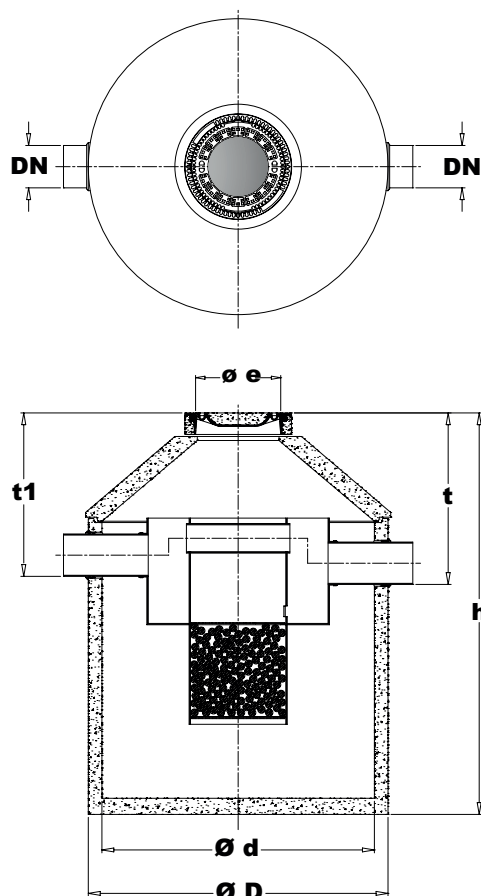

| Type          | Cap. (l/s) |      | Inhoud (liter) |           |      | Afmetingen (mm) |      |      |      |     |      |     | Gew.*<br>(kg) | AD*        |
|---------------|------------|------|----------------|-----------|------|-----------------|------|------|------|-----|------|-----|---------------|------------|
|               | Nom.       | Max. | totaal         | drijfslag | slib | t1              | t    | Ø D  | Ø d  | DN* | h    | Ø e |               |            |
| 12/60-1200 B  | 12         | 60   | 4200           | 545       | 1200 | 1265            | 1325 | 2200 | 2000 | 250 | 2795 | 625 | 5850          | 1 (125 kN) |
| 12/60-1200 D  | 12         | 60   | 4200           | 545       | 1200 | 1300            | 1360 | 2200 | 2000 | 250 | 2830 | 625 | 5850          | 1 (400 kN) |
| 12/60-2000 B  | 12         | 60   | 5000           | 545       | 2000 | 1265            | 1325 | 2200 | 2000 | 250 | 3045 | 625 | 6250          | 1 (125 kN) |
| 12/60-2000 D  | 12         | 60   | 5000           | 545       | 2000 | 1300            | 1360 | 2200 | 2000 | 250 | 3080 | 625 | 6250          | 1 (400 kN) |
| 15/75-1500 B  | 15         | 75   | 4900           | 545       | 1500 | 1180            | 1240 | 2200 | 2000 | 300 | 2950 | 625 | 6100          | 1 (125 kN) |
| 15/75-1500 D  | 15         | 75   | 4900           | 545       | 1500 | 1215            | 1275 | 2200 | 2000 | 300 | 2985 | 625 | 6100          | 1 (400 kN) |
| 15/75-2500 B  | 15         | 75   | 5900           | 545       | 2500 | 1180            | 1240 | 2200 | 2000 | 300 | 3250 | 625 | 6580          | 1 (125 kN) |
| 15/75-2500 D  | 15         | 75   | 5900           | 545       | 2500 | 1215            | 1275 | 2200 | 2000 | 300 | 3285 | 625 | 6580          | 1 (400 kN) |
| 20/100-2000 B | 20         | 100  | 5950           | 565       | 2000 | 1245            | 1305 | 2200 | 2000 | 400 | 3345 | 625 | 6725          | 1 (125 kN) |
| 20/100-2000 D | 20         | 100  | 5950           | 565       | 2000 | 1280            | 1340 | 2200 | 2000 | 400 | 3380 | 625 | 6725          | 1 (400 kN) |
| 20/100-3000 B | 20         | 100  | 6950           | 565       | 3000 | 1245            | 1305 | 2200 | 2000 | 400 | 3645 | 625 | 7200          | 1 (125 kN) |
| 20/100-3000 D | 20         | 100  | 6950           | 565       | 3000 | 1280            | 1340 | 2200 | 2000 | 400 | 3680 | 625 | 7200          | 1 (400 kN) |
| 25/125-2500 B | 25         | 125  | 6550           | 565       | 2500 | 1265            | 1325 | 2200 | 2000 | 400 | 3545 | 625 | 7050          | 1 (125 kN) |
| 25/125-2500 D | 25         | 125  | 6550           | 565       | 2500 | 1300            | 1360 | 2200 | 2000 | 400 | 3580 | 625 | 7050          | 1 (400 kN) |

\*DN= Nominale Diameter

Gew.= Gewicht

AD= Aantal Dekfels