


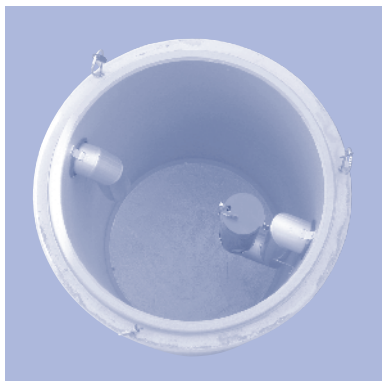

NeBo prefab gewapend betonnen afscheider voor lichte minerale vloeistoffen, met een maximale capaciteit van l/sec (zie tabel), en geïntegreerde slibvangput van liter, type NeBosub, inwendig voorzien van een meerlagige olie/benzinebestendige epoxycoating, geheel overeenkomstig NEN-EN 858 (klasse II) en voorzien van CE markering. Restoliegehalte volgens EN-858-1; < 100 mg/l. De afscheider is ontworpen en gewapend volgens DIN 4281, betonklasse C 35/45 (B45), statisch getest op scheurbestendigheid, opwaartse druk en belastingklasse SLW 60 volgens DIBt. Productie DIN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Afscheider voorzien van roestvaststalen in- en uitlaatgarnituur en fabrieksmatig aangebrachte flexibele aansluitingen voor kunststof leidingwerk, stankslot aan inlaatzijde, automatisch sluitende roestvaststalen vlotter aan uitlaatzijde, getarreed op een dichtheid van 0,85 g/cm³. Voorzien van een gietijzer/betonnen afdekking, geschikt voor verkeersklasse ..-..... kN (zie tabel) volgens NEN-EN 124. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Materialen

Afscheider : gewapend beton B 45
In- en uitlaat : NBR
Vlotter : roestvaststaal
Afdekking : gietijzer/beton
Beschermlaag : meerlagige olie/benzinebestendige epoxycoating

Opzetstukken en vulringen

Door middel van SR-M opzetstukken en / of AR-V vulringen (zie pag. 9.11) kan de hoogte van de afscheider op de gewenste inbouwdiepte worden gebracht.

Opties



- Inwendige 3 mm dikke HDPE lining
- Div. optisch-akoestische waarschuwingssystemen (zie pag. 9.8 en 9.9)
- Onderhoudset (zie pag. 9.10)

Normen


Opzetstukken : DIN 4034 deel 1 en 2
Afscheider : NEN-EN 858
Betonnen bak : DIN 4281
Afdekkingen : NEN-EN 124

Certificaten

DIN-EN-ISO 9001
NEN-EN-ISO 9001

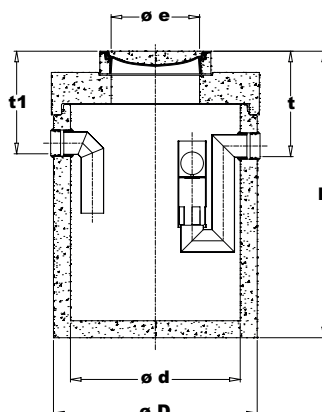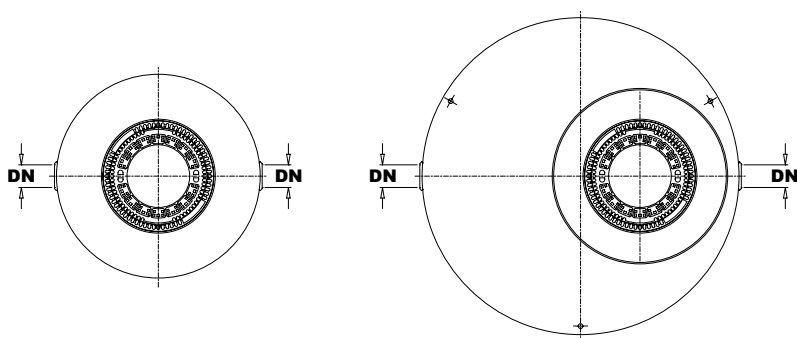

type 5542.200 t/m 5542.224

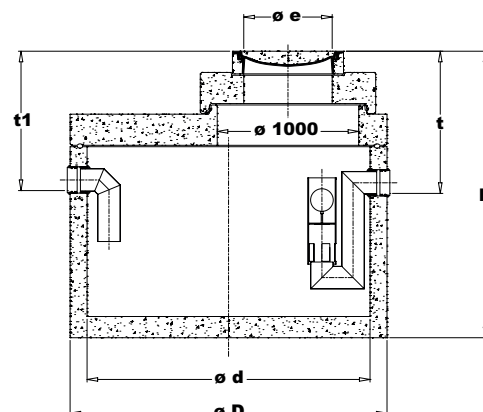

type 5542.233 t/m 5542.249

Type	Cap* (l/s)	Inhoud (liter)			Afmetingen (mm)							Gew.* (kg)	AD* (kN)	SR-M ø(mm)
		totaal	Olie	Slib	t1	t	ø D	ø d	DN*	h	ø e			
5542.200	3	950	270	300	690	710	1440	1200	150	1690	625	3100	1(125 kN)	1200
5542.201	3	950	270	300	725	745	1440	1200	150	1725	625	3100	1(400 kN)	1200
5542.208	6	1300	270	600	690	710	1440	1200	150	1990	625	3470	1(125 kN)	1200
5542.209	6	1300	270	600	725	745	1440	1200	150	2025	625	3470	1(400 kN)	1200
5542.223	10	1825	688	1000	695	715	1800	1500	150	1895	625	5250	2(125 kN)	1500
5542.224	10	1825	688	1000	730	750	1800	1500	150	1930	625	5250	2(400 kN)	1500
5542.233	15	4060	1011	1500	995	1015	2240	2000	200	2485	625	7450	1(125 kN)	1000
5542.234	15	4060	1011	1500	1030	1050	2240	2000	200	2520	625	7450	1(400 kN)	1000
5542.243	20	7100	1593	2000	995	1015	2740	2500	200	2635	625	10170	1(125 kN)	1000
5542.244	20	7100	1593	2000	1030	1050	2740	2500	200	2670	625	10170	1(400 kN)	1000
5542.248	30	6900	1572	3000	1045	1065	2740	2500	250	2635	625	10150	1(125 kN)	1000
5542.249	30	6900	1572	3000	1080	1100	2740	2500	250	2670	625	10150	1(400 kN)	1000

* Cap. = Capaciteit in liters/seconde (l/s) DN = Nominale Diameter Gew. = Gewicht AD = Aantal Dekfels