

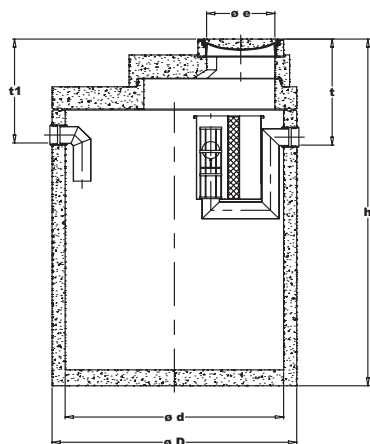


# NeBo coalescentieafscheider integraal beton 3-30 l/s


## NeBomax

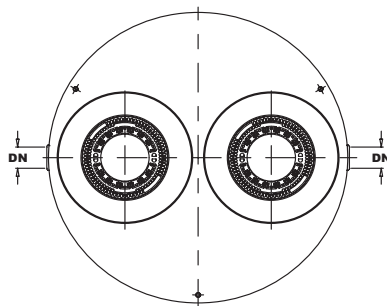

NeBo prefab gewapend betonnen coalescentieafscheider voor lichte minerale vloeistoffen, met een maximale capaciteit van .... l/sec (zie tabel), en geïntegreerde slibvangput van .... liter (zie tabel), type NeBomax, inwendig voorzien van een meerlagige olie/benzinebestendige epoxycoating, geheel overeenkomstig NEN-EN 858, voorzien van DIBt-keur Z-54.8-125, KOMO-attest-met-productcertificaat volgens BRL 5251 (klasse II+I) en CE markering. Restoliegehalte volgens EN-858-1; < 5 mg/l. De afscheider is ontworpen en gewapend volgens DIN 4281, betonklasse C 35/45 (B45), statisch getest op scheurbestendigheid, opwaartse druk en belastingklasse SLW 60 volgens DIBt. Productie DIN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Afscheider voorzien van roestvaststalen in- en uitlaatgarnituur en fabrieksmatig aangebrachte flexibele aansluitingen voor kunststof leidingwerk, stankslot aan inlaatzijde, automatisch sluitende roestvaststalen vlotter aan uitlaatzijde, getarreed op een dichtheid van 0,85 g/cm<sup>3</sup> en uitneembaar coalescentiefilter. Voorzien van een gietijzer/betonnen afdekking, geschikt voor verkeersklasse ... kN (zie tabel) volgens NEN-EN 124. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.



type 5553.205 t/m 5553.236

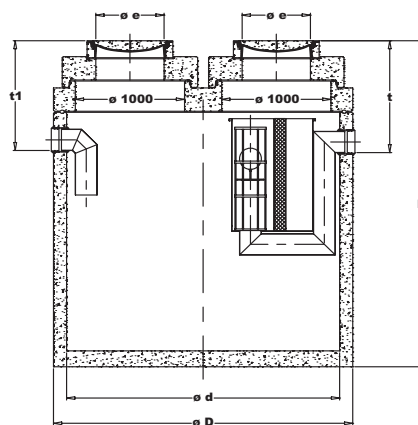

type 5553.245 t/m 5553.251

### Materialen

Afscheider : gewapend beton B 45  
In- en uitlaat : NBR  
Vlotter : roestvaststaal  
Afdekking : gietijzer/beton  
Beschermlaag : meerlagige olie/benzinebestendige epoxycoating

### Opzetstukken en vulringen

Door middel van SR-M opzetstukken en / of AR-V vulringen (zie pag. 9.11) kan de hoogte van de afscheider op de gewenste inbouwdiepte worden gebracht.

### Opties

- Inwendige 3 mm dikke HDPE lining.
- Ingebouwde monsternametoerusting.
- Div. optisch-akoestische waarschuwingssystemen. (zie pag. 9.8 en 9.9).
- Onderhoudset (zie pag. 9.10).

### Normen

Opzetstukken : BRL 5251/DIN 4034 deel 1 en 2  
Afscheider : NEN-EN 858/BRL 5251  
Betonnen bak : DIN 4281  
Afdekkingen : NEN-EN 124

### Certificaten

KOMO-attest-met-productcertificaat nummer K21650  
KOMO-attest-met-productcertificaat nummer K43257  
DIN-EN-ISO 9001  
NEN-EN-ISO 9001

| Type     | Cap*<br>(l/s) | Inhoud (liter) |      |      | Afmetingen (mm) |      |      |      |     |      |     | Gew.*<br>(kg) | AD*       | SR-M<br>ø(mm) |
|----------|---------------|----------------|------|------|-----------------|------|------|------|-----|------|-----|---------------|-----------|---------------|
|          |               | totaal         | Olie | Slib | t1              | t    | ø D  | ø d  | DN* | h    | ø e |               |           |               |
| 5553.205 | 3 / 4         | 1310           | 500  | 650  | 945             | 965  | 1440 | 1200 | 150 | 2245 | 625 | 3780          | 1(125 kN) | 1000          |
| 5553.206 | 3 / 4         | 1310           | 500  | 650  | 980             | 1000 | 1440 | 1200 | 150 | 2280 | 625 | 3780          | 1(400 kN) | 1000          |
| 5553.225 | 6 / 10        | 4140           | 1039 | 2500 | 945             | 965  | 2240 | 2000 | 150 | 2435 | 625 | 7200          | 1(125 kN) | 1200          |
| 5553.226 | 6 / 10        | 4140           | 1039 | 2500 | 980             | 1000 | 2240 | 2000 | 150 | 2480 | 625 | 7200          | 1(400 kN) | 1200          |
| 5553.230 | 6 / 10        | 6650           | 1039 | 5000 | 945             | 965  | 2240 | 2000 | 150 | 3235 | 625 | 8770          | 1(125 kN) | 1200          |
| 5553.231 | 6 / 10        | 6650           | 1039 | 5000 | 980             | 1000 | 2240 | 2000 | 150 | 3270 | 625 | 8770          | 1(400 kN) | 1200          |
| 5553.235 | 15            | 5560           | 1109 | 3000 | 995             | 1015 | 2240 | 2000 | 200 | 2935 | 625 | 8330          | 1(125 kN) | 1200          |
| 5553.236 | 15            | 5560           | 1109 | 3000 | 1030            | 1050 | 2240 | 2000 | 200 | 2970 | 625 | 8330          | 1(400 kN) | 1200          |
| 5553.245 | 15 / 20       | 9170           | 1691 | 5000 | 995             | 1015 | 2740 | 2500 | 200 | 3035 | 625 | 11490         | 2(125 kN) | 1000          |
| 5553.246 | 15 / 20       | 9170           | 1691 | 5000 | 1030            | 1050 | 2740 | 2500 | 200 | 3070 | 625 | 11490         | 2(400 kN) | 1000          |
| 5553.250 | 30            | 9915           | 1669 | 6000 | 1045            | 1065 | 2740 | 2500 | 250 | 3235 | 625 | 11990         | 2(125 kN) | 1000          |
| 5553.251 | 30            | 9915           | 1669 | 6000 | 1080            | 1100 | 2740 | 2500 | 250 | 3270 | 625 | 11990         | 2(400 kN) | 1000          |

\* Cap. = Capaciteit in liters/seconde (l/s) DN = Nominale Diameter Gew. = Gewicht AD = Aantal Dekfels