
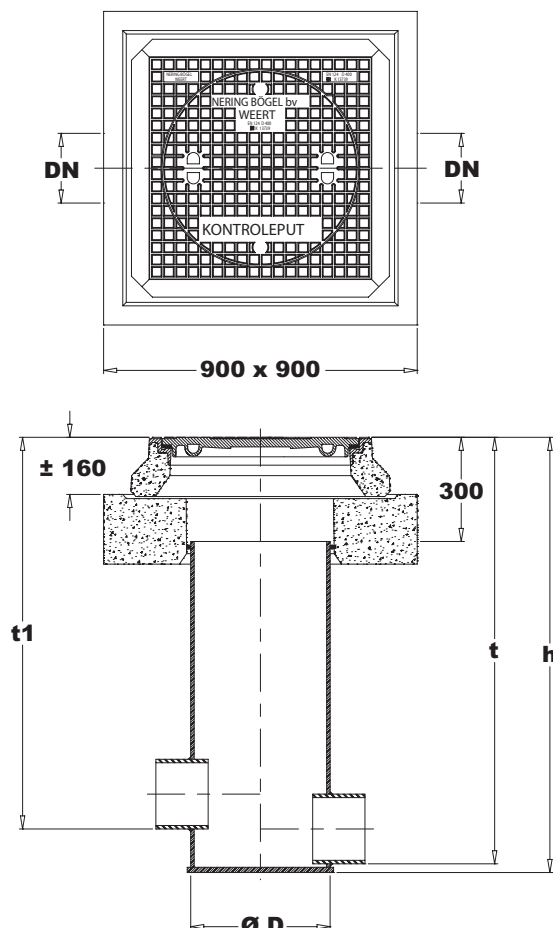


NeBo controleput kunststof Belastingsklasse D-400 kN

9.6

NeBo ronde polyethyleen controle-/monsternameput (afm. ϕ 400 x 9,8 mm), voor plaatsing in de grond, voor het bemonsteren van afvalwater met aansluiting van nominaal 100, 125, 150, 200, 250 of 300 mm. Voorzien van vierkante betonnen fundatieplaat en een gietijzeren/betonnen omranding met dicht gietijzeren deksel met opschrift "KONTROLEPUT", geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN-124. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

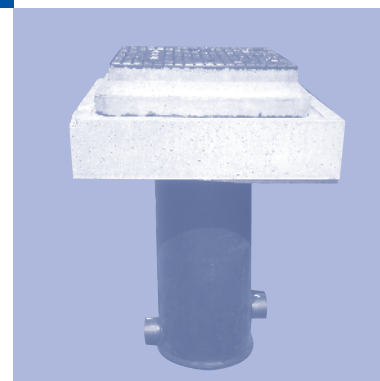

Materiaal

Controleput : HDPE
In- en uitlaat : HDPE
Fundatieplaat : beton
Afdekking : gietijzer / beton

Hoogtevarianties

In te korten door middel van afzagen van de HDPE onderbak
Te verhogen door middel van mof met buis ϕ 400 mm of betonnen opzetstukken, inw. 600 x 600

Opties

- Controleput met 10 cm waterinhoud, type 37.. MW
- Controleput zonder leidingverval, type 37.. ZV

Normen

Afdekking : NEN-EN 124 / BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat:
- Afdekkingen voor putten
- Gietijzeren afdekkingen
NEN-EN-ISO 9001

Type	Afmetingen (mm)					Gew.* (kg)
	t1	t	ϕ D	DN*	h	
3711	1125	1225	400	100	1250	510
3711 MW	1025	1125	400	100	1250	510
3711 ZV	1125	1125	400	100	1250	510
3712	1125	1225	400	125	1250	510
3712 MW	1025	1125	400	125	1250	510
3712 ZV	1125	1125	400	125	1250	510
3716	1125	1225	400	150	1250	510
3716 MW	1025	1125	400	150	1250	510
3716 ZV	1125	1125	400	150	1250	510
3720	1125	1225	400	200	1250	510
3720 MW	1025	1125	400	200	1250	510
3720 ZV	1125	1125	400	200	1250	510
3725	1125	1225	400	250	1250	510
3725 MW	1025	1125	400	250	1250	510
3725 ZV	1125	1125	400	250	1250	510
3730	1125	1225	400	300	1250	510
3730 MW	1025	1125	400	300	1250	510
3730 ZV	1125	1125	400	300	1250	510

* DN = Nominale Diameter Gew. = Gewicht

Wijzigingen voorbehouden
April 2013

