


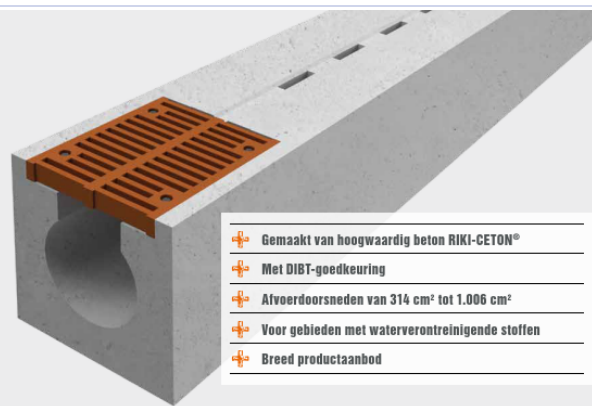

SR SMART 20|OE|40x40

NeBo betonnen verholen afvoergoot SR SMART 20| OE |40x40 DN 200 mm, zonder afschot, met een inwendige breedte van 200 mm, voorzien van een onafgebroken conische sleuf 30/50 mm, 1 of meerdere inspectieroosters, monolitisch gootlichaam. Gootlengte 4000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot F-900 kN volgens EN1433. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Afvoerdoorlaat: 314 cm². Inloopp diameter 12 sleuven (lxb 170 mm x 30 mm)

Materialen

Gootlichaam: hoogwaardig C115 beton met constructieve wapening

Toepassingsgebied

F-900 kN Infrastructuur vliegvelden en mil. bases

Opties




- Gootelement met binnenhelling
- Gootelement met onderbroken sleuf
- Gootelement met onderafvoer lengte 1 m
- Reinigingsgoot met gietijzer afdekking
- Hijsvoorziening
- Speciale lengte en hoeverbindingen op aanvraag

Normen

NEN-EN 1433

Certificaten

KOMO productcertificaat (BRL-5211)
NEN-EN-ISO 9001
DiBT 2-74.4-178 (geldig tot 11-11-2029)

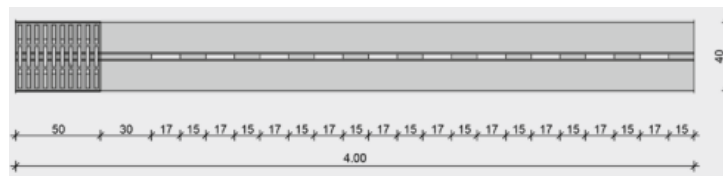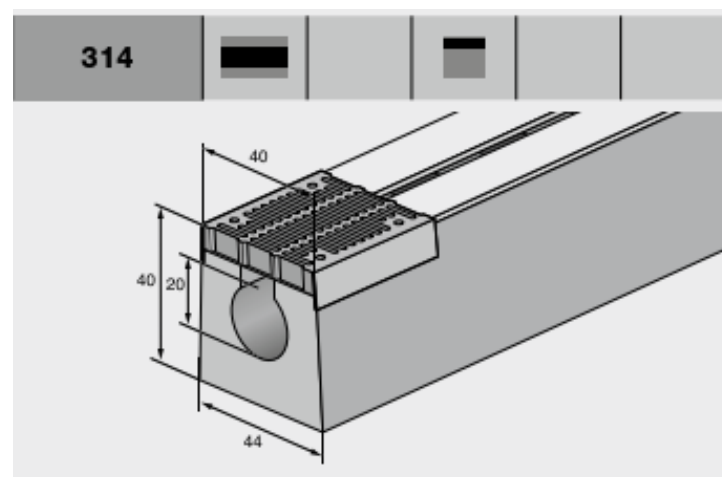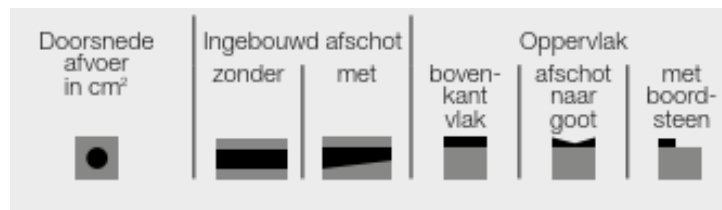

Interne afmetingen	Breedte	20 cm
	Hoogte	20 cm
Buitenafmelingen	Breedte boven	40 cm
	Breedte onder	44 cm
	Hoogte	40 cm
Gewicht	1.320 kg (4 m)	
Belasting	F-900	
Sleufbreedte	3/5 cm	
Paslengte	1,00 - 3,99 m	