

SR20/30|OE|32x45

NeBo betonnen verholen afvoergoot SR20/30| OE |32x45 DN 200 mm, zonder afschot, met een inwendige breedte van 200 mm, voorzien van een onafgebroken conische sleuf 30/50 mm, monolitisch gootlichaam met mof / spie verbinding en ingebettoneerde (SBR/NBR) afdichting. Gootlengte 4000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot F-900 kN volgens EN1433. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Afvoerdoorlaat: 514 cm². Inlooppdiameter 12 sleuven (lxb 170 mm x 30 mm)

- Gemaakt van hoogwaardig beton RIKI-CETON®
- DIN EN 1433 / DIN EN V 19580
- Afvoerdoorsneden van 113 cm² tot 2.060 cm²
- Breed assortiment
- Gedeeltelijk beschikbaar in CETON® PRO – nog corrosiebestendiger

Materialen

Gootlichaam: hoogwaardig C115 beton met constructieve wapening

rubbering : SBR/NBR

Toepassingsgebied

D-400 kN Openbare wegen

E-600 kN Industriezones en heftruckverkeer

F-900 kN Infrastructuur vliegvelden en mil. bases

Opties

Gootelement met binnenhelling

Gootelement met onderbroken sleuf

Gootelement met onderafvoer lengte 1 m

Reinigingsgoot met gietijzer afdekking

Gootbegin- einde, dicht met vaar- en moereinde

Rubbering uit SBR of NBR rubber

Hijsvoorziening

Speciale lengte en hoeverbindingen op aanvraag

Normen




NEN-EN 1433

Certificaten

KOMO productcertificaat (BRL-5211)

NEN-EN-ISO 9001

DiBT 2-74.4-178 (geldig tot 11-11-2029)

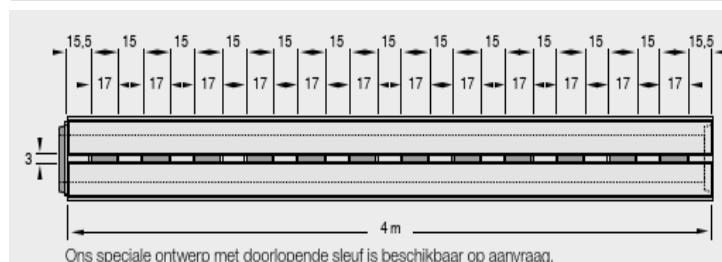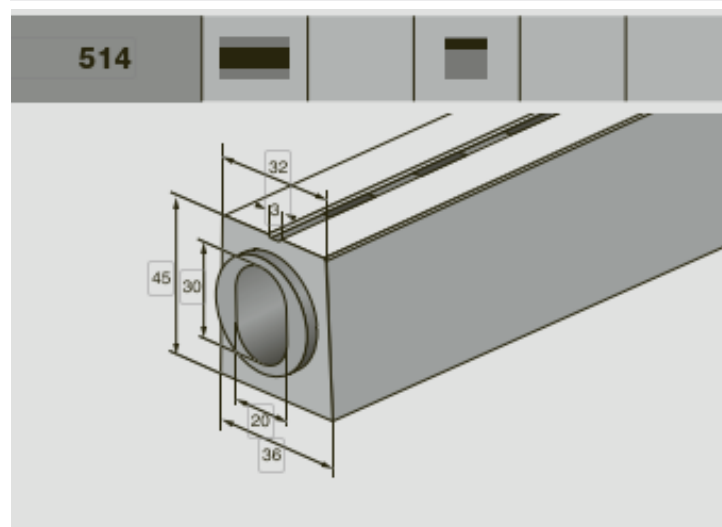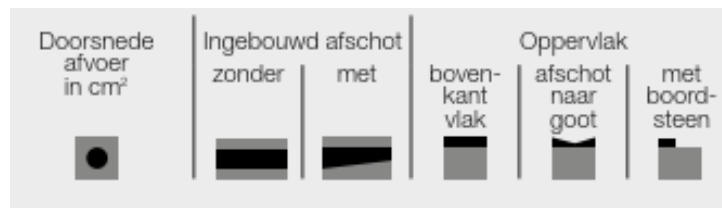

Interne afmetingen	Breedte	20 cm
	Hoogte	30 cm
Buitenafmetingen	Breedte boven	32 cm
	Breedte onder	36 cm
	Hoogte	45 cm
Stoeprand	–	
Gewicht	1.010 kg (4 m)	
Belasting	D-400 F-900	
Sleufbreedte	3/5 cm	
Paslengte	1,00 - 3,99 m	