Nebo SR 50/80 I OE I 74 × 110 MEGA-SLOT

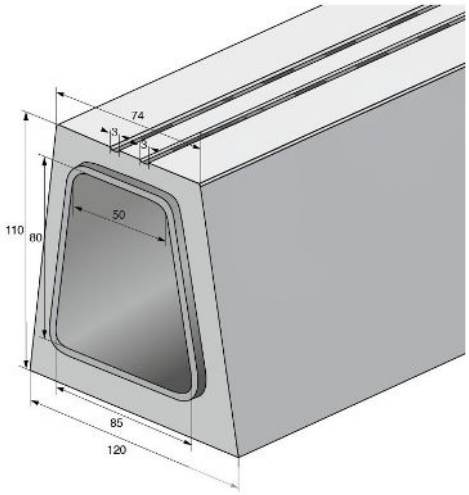

Nebo monolithische gewapend betonnen verholen goot type SR 50/80 | OE | 74 × 110 met dubbele doorlopende conische sleuf van 30 – 50 mm voorzien van 2 × 10 sleuven (170 × 30 mm), geschikt voor verkeersbelastingen tot F900. Inwendige gootafmetingen 500 × 800 mm, uitwendige gootafmetingen 740 × 1100 mm, elementlengte 3500 mm en een afvoerdoorsnede van 5.185 cm². Waterdichte mof/spie verbinding met geïntegreerde rubberafdichting (SBR/NBR), bovenzijde vlak, zonder inwendig afschot.

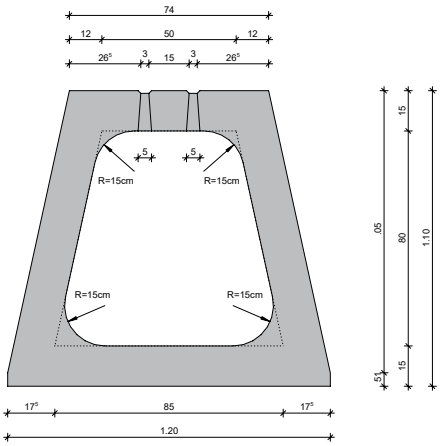

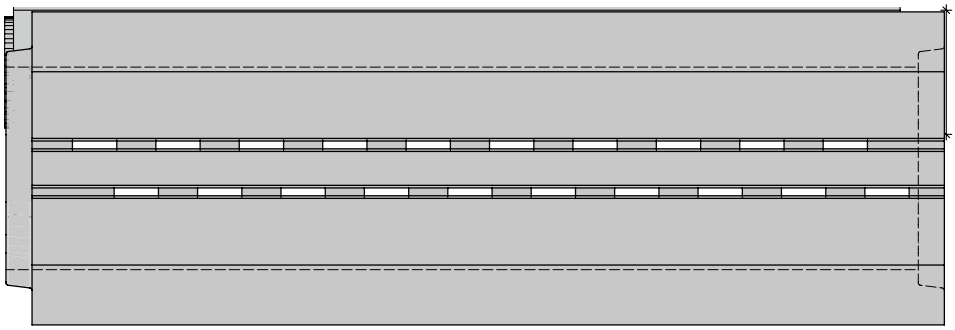

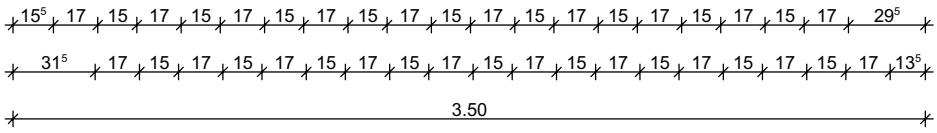

Materialen
- Gootelement: gewapend C115 beton
- Rubber: SBR/NBR

Toepassingsgebied
- D-400 kN Openbare wegen
- E-600 kN Industriezones en heftruckverkeer
- F-900 kN Infrastructuur vliegvelden en militaire bases

Systeemonderdelen/accessoires
- Afwateringsschacht (1000 mm) afvoer PP/PE HD
- Reinigingsgoot met gietijzeren afdekking (1000 mm)
- Afsluitplaat mof/spie
- Pasgootstukken van 1,00 – 3,49 m¹

Normen
- NEN-EN 1433

Certificaten
- CE keurmerk
- KOMO k76982/06
- DiBt toelating Z-74.4-178

Optioneel
- Goot met geïntegreerde afwateringsschacht
- Designoppervlakken
- Rand-/sleufbescherming

Afvoerdoorsnede cm²	Lengte m¹	Gewicht kg	Belastingklasse	Inwendig afschot		Oppervlak		
				Ja	Nee	Vlak	Afschot naar sleuf	Boordsteen
5.185	3,50	5.550	D-400/F-900		•	•		

NERING BÖGEL

Specialist op het gebied van watermanagement oplossingen