

NeBo putafdekking met scharnierend roosterdeksel beton/gietijzer, type NeBlock 2713.00, bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet met rubberoplegging, randhoogte 160 mm en geleverd met een gietijzeren rond roosterdeksel en voorzien van scharniering en schroefloze vergrendeling. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Materialen

Rand : beton/gietijzer
 Deksel : gietijzer
 Rubberoplegging : neoprene (C.R.)
 Vergrendeling : roestvast staal

Opties

- Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)

Toebehoren

- Uitlichtsleutel 936016 (zie blz. 3.2)
 - Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)



Normen

Afdekking : NEN-EN 124 / BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat:

- Afdekkingen voor putten
 - Gietijzeren afdekkingen
 NEN-EN-ISO 9001

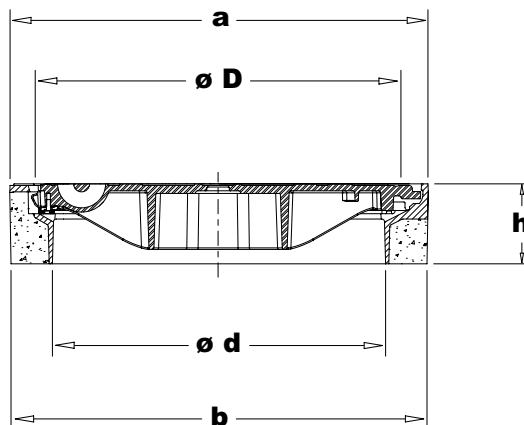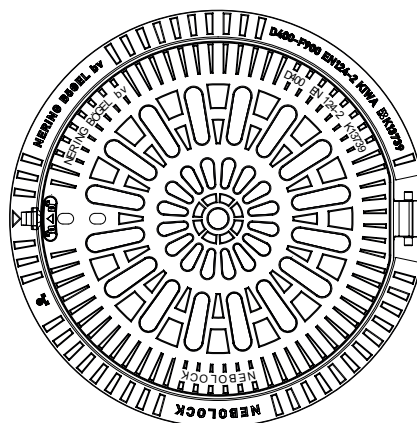

type 2713.00

Type	a	b	h	\varnothing d	\varnothing D	Doorl. opp. (cm ²)	(kg.) Gewicht.
2713.00	\varnothing 785	\varnothing 782	160	\varnothing 610	\varnothing 686	662	125

Gewicht los deksel \pm 49 kg.