

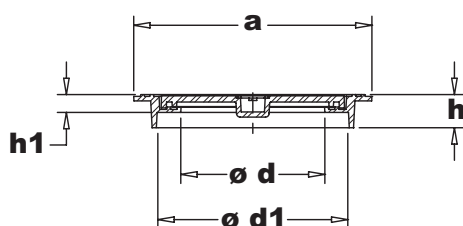




NeBo speciale putafdekking met deksel gietijzer, type ..... (zie tabel), bestaande uit een gietijzeren ronde / vierkante (zie tabel) omranding, randhoogte ..... mm (zie tabel) en geleverd met een gietijzeren rond / vierkant massief deksel met / zonder vergrendeling. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse ..... kN (zie tabel) volgens NEN-EN 124. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.




type BS 315 LD




type BS 422 DD



type 103

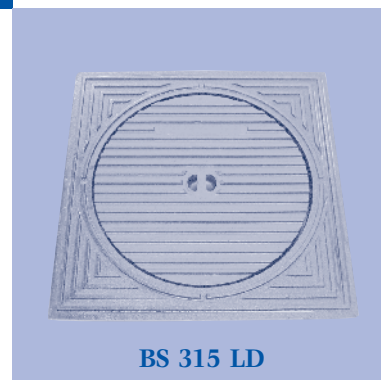

BS 315 LD

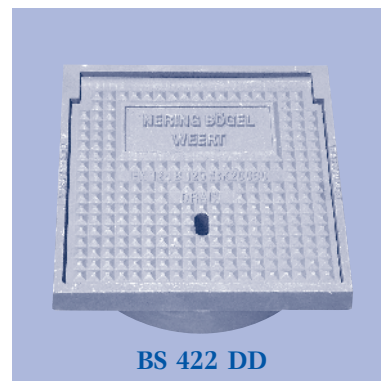

BS 422 DD

#### Materialen

Rand : gietijzer

Deksel : gietijzer

#### Opties

- Diverse dekselopschriften (zie blz. 4.1)
- Betonnen fundatieplaat voor type 103 (zie blz. 2.1)
- Uitlicht-/vergrendelsleutel (zie blz. 3.2)
- Speciale opschriften op aanvraag

#### Normen

Afdekking : NEN-EN 124

#### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type	a	b	h	h1	Ø d	Ø d1	Verkeers Klasse	Gewicht. (kg.)
BS 315 LD	400 x 400	---	55	30	Ø 238	Ø 315	A - 15 kN	13,5
BS 422 DD *	330 x 330	---	90	50	Ø 285	Ø 315	B - 125 kN	26,5
103	Ø 350	Ø 400	130	---	Ø 300	Ø 350	C - 250 kN	25,5

\* Voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203.